



ШПИНГАЛЕТЫ МАУА

Описание

Одноходовый рычажный шпингалет, для дверного профиля.

Онлайновая техниче-
ская спецификация



Технические характеристики

Шпингалет для установки на часто открываемых дверях (класс применения 4 - очень высокие нагрузки - В соответствии с требованиями стандарта EN12051: 1999).

Устанавливается на профиле, как в верхней, так и в нижней части двери. Наконечник шпингалета с функциями противовзломной защиты.

Ход наконечника шпингалета 21 мм.

Сечение наконечника шпингалета 8 x 5 мм.

Крепление на профиль осуществляется самонарезающими винтами.


Модульная защитная накладка из алюминия.

Выпускаются длиной 140, 220, 450 и 650 мм, чтобы можно было выбрать наиболее подходящую длину, обеспечивающую оптимальное положение упорного рычага, в зависимости от высоты двери.

Возможны также варианты другой длины; длина определяется конкретным вариантом установки.

Материалы

- Корпус выполнен из сплава ЦАМ, с последующей порошковой покраской
- Рычаг приводной изготовлен из сплава ЦАМ, с полированным хромированным покрытием (высокая коррозионная стойкость)
- Модульная накладка из экструдированного алюминия
- Пружина, соединительные элементы, штифты и крепежные винты изготовлены из нержавеющей стали
- Наконечник шпингалета изготовлен из нержавеющей стали (высокая коррозионная стойкость)

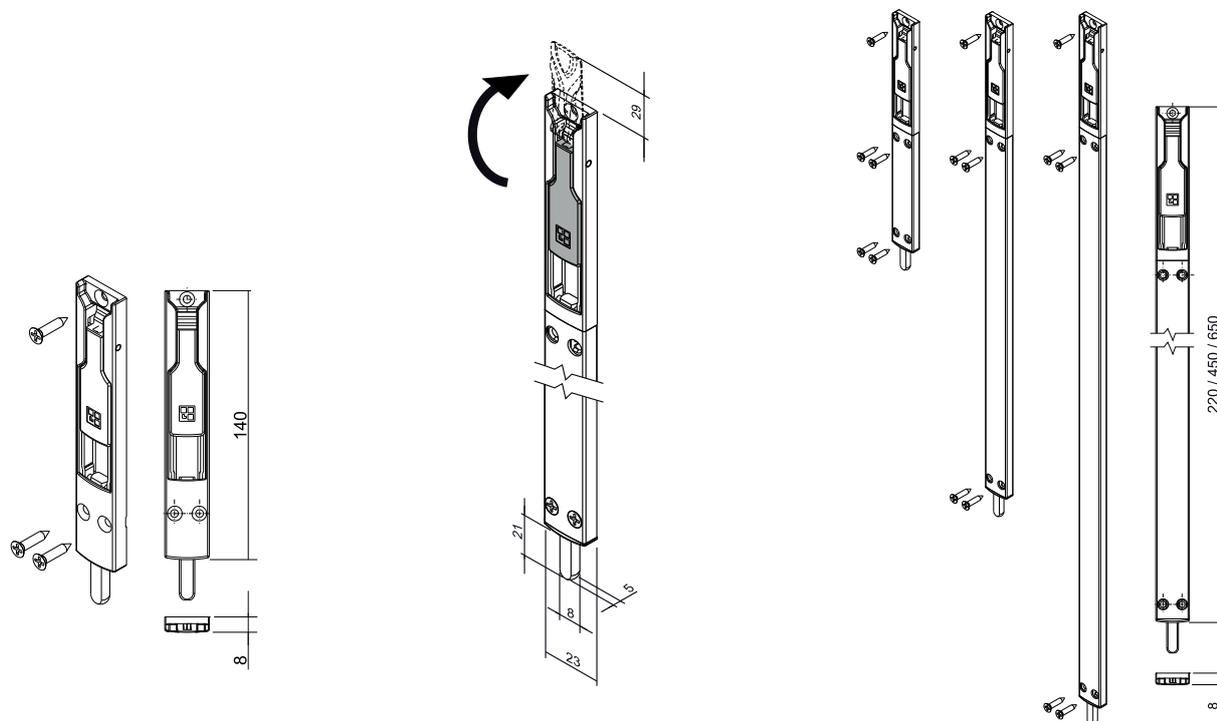

АРТИКУЛ	Описание	Длина, мм	Диаметр наконечника шпингалета	Поверхность - неокрашенная	Поверхность - анодированная	Поверхность - окрашенная	Линия Trend	Число деталей в упаковке
02080	ШПИНГАЛЕТ МАУА	140 мм	8x5 мм			X		10
02081	ШПИНГАЛЕТ МАУА	220 мм	8x5 мм			X		10
02082	ШПИНГАЛЕТ МАУА	450 мм	8x5 мм			X		10
02083	ШПИНГАЛЕТ МАУА	650 мм	8x5 мм			X		10