

ДВЕРНЫЕ ПЕТЛИ ДЛЯ ЛИЦЕВОЙ УСТАНОВКИ



ПЕТЛИ BRIDGE

Описание

Накладная поворотная петля, зажимного типа, для легких окон и дверей.

Онлайновая техническая спецификация



Технические характеристики

Благодаря наличию съемного штифта, створку можно снять с рамы, не отсоединяя петлю от профиля. Штифт удерживается в корпусе петли винтом без головки, доступ к которому возможен только при открытой створке. Петля крепится с помощью закладных пластин, поставляемых в комплекте с петлей, которые вставляются внутрь полого профиля и (или) крепятся к наплавку профиля. Для установки петли на полый профиль необходимо просверлить отверстия, с помощью шаблона арт.03218.

Материалы



Корпуса петель из экструдированного алюминия
Штифт, крепежные пластины, винты из нержавеющей стали
Втулки из полиацеталь

Детали крепления


2 крепежные пластины
6 Винтов TPS M5 x 10
1 Винт M5x6

Нагрузки

С 2-я петлями: 75 кг
С 3-я петлями: 85 кг

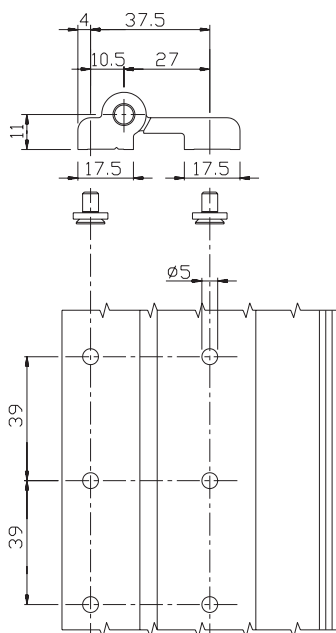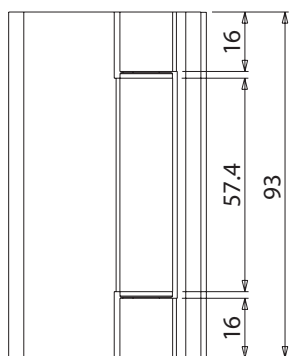

ШАБЛОН ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ,
арт. 03218

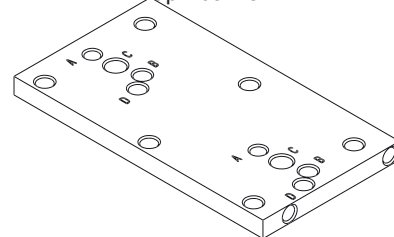

АРТИКУЛ	Описание	Примечание	Поверхность не окрашенная	Поверхность Анодированная	Поверхность Окрашенная	Линия Trend	Число деталей в упаковке
00112N	ПЕТЛЯ BRIDGE ДЛЯ МОНТАЖА НА ЛИЦЕВУЮ ПОВЕРХНОСТЬ ПРОФИЛЯ		X	X	X		20