

## ПЕТЛИ BRIDGE 2

### Описание

Трех секционная петля, для поворотных окон и дверей из алюминиевого профиля с фурнитурным пазом

Онлайновая техническая спецификация



### Технические характеристики

Трех секционная петля для легких дверей, а также для нижнеподвесных окон и окон наружного открывания.

Поставляется в готовом (собранном) состоянии (за исключением крепежной пластины для крепления петли со стороны рамы), что позволяет быстро выполнить монтаж и безошибочно выбрать позицию установки петли на уже собранных конструкциях.

Специальная зубчатая крепежная пластина, установленная на створке (система RAPID Giesse), гарантирует максимально надежное крепление петли на профиле.

Съемная ось позволяет снимать створку с рамы, не отсоединяя петли от профиля.

### Материалы

Корпуса петель из экструдированного алюминия




Штифт, крепежные пластины, винты из нержавеющей стали

Втулки из полиацеталь

### Нагрузки

С 2-я петлями: 90 кг

С 3-я петлями: 100 кг

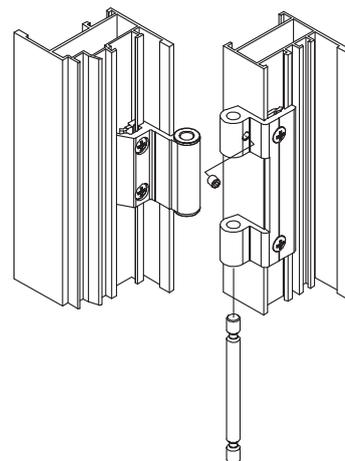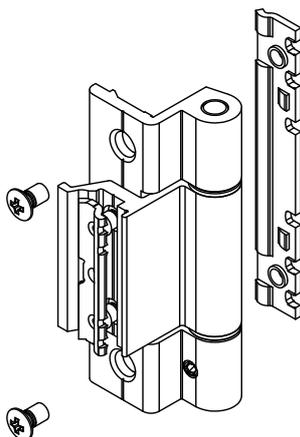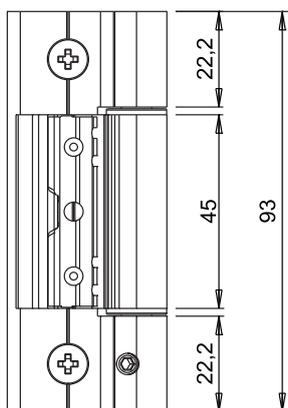

АРТИКУЛ	Описание	ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ ПАРЫ ПРОФИЛЕЙ	СТОРОНА СБОРКИ	Несущая способность 2 петли [кг]	Несущая способность 3 петли [кг]	Поверхность не окрашенная	Поверхность Анодированная	Поверхность Окрашенная	Линия Trend	Число деталей в упаковке
00600N	ПЕТЛЯ BRIDGE 2	C001-C002		90	100	X	X	X	X	20
00601N	ПЕТЛЯ BRIDGE 2	C001	x	90	100	X	X	X	X	20
00602N	ПЕТЛЯ BRIDGE 2	C007		90	100	X	X	X	X	20
00603N	ПЕТЛЯ BRIDGE 2		x	90	100	X	X	X	X	20
00604N	ПЕТЛЯ BRIDGE 2	C008		90	100	X	X	X	X	20
00605N	ПЕТЛЯ BRIDGE 2		x	90	100		X	X	X	20
00606N	ПЕТЛЯ BRIDGE 2	C009		90	100	X	X	X	X	20
00607N	ПЕТЛЯ BRIDGE 2		x	90	100	X	X	X	X	20
00609N	ПЕТЛЯ BRIDGE 2	C005		90	100	X	X	X		20

Примечание: Что касается петель для крепления на створку со стороны штапика, обратитесь к соответствующему пункту раздела применимость артикулов для сечений рама/створка профилей.