



ПЕТЛИ CELERA

Описание

Двух секционная петля, для дверей из алюминиевого профиля с фурнитурным пазом.

Регулировка положения в поперечном направлении (с установленной дверью).

Онлайновая техническая спецификация



Технические характеристики

Петля, предназначенная для часто используемых дверей, характеризующаяся высокими сопротивлением усталости и износостойкостью.

Фасонные крепежные пластины обеспечивают максимально надежное крепление в пазу профиля.

Установка петли CELERA на дверной блок, в том числе уже установленный, выполняется очень быстро, благодаря крепежным пластинам, предварительно смонтированным на корпусе петли (система RAPID Giesse). Следовательно, возможна установка дополнительной петли (например, по центру) и после установки створки без ее демонтажа.


Боковая регулировка (± 1 мм) осуществляется путем поворота эксцентрической втулки петли створки, осуществляемого с помощью шестигранного ключа на 6 мм.

Материалы

Корпуса петель из экструдированного алюминия

Стержень $\varnothing 10$, крепежные пластины, крепежные винты из нержавеющей стали

Эксцентрическая втулка, элемент блокировки регулировки и шайба из ацетальной смолы
Торцевые заглушки из полиамида

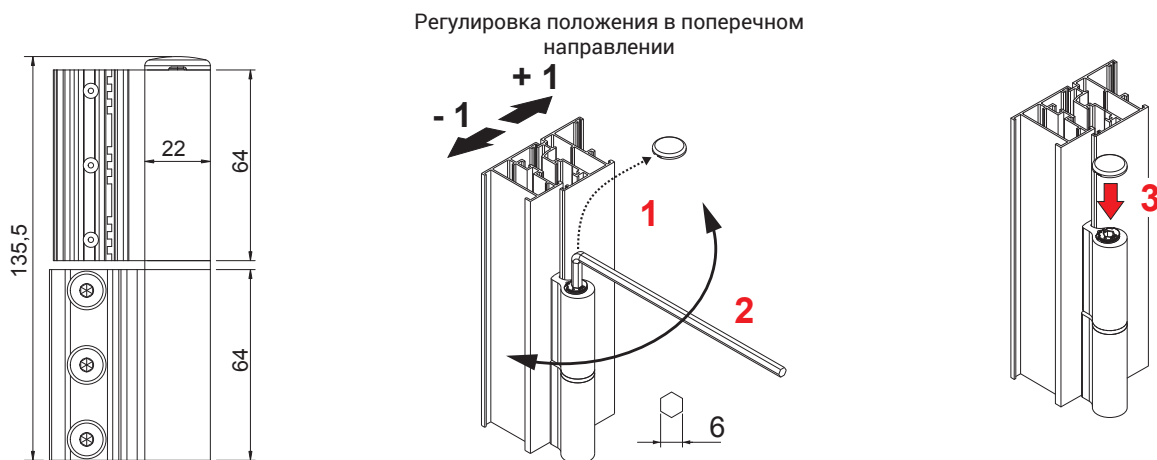

АРТИКУЛ	Описание	ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ ПАРЫ ПРОФИЛЕЙ	ДЛЯ УСТАНОВКИ НА КОМПЛАНАРНЫЕ СИСТЕМЫ	для установки на шуруп	Несущая способность 2 петли [кг]	Несущая способность 3 петли [кг]	Маркировка CE	Поверхность - неокрашенная	Поверхность - анодированная	Поверхность - окрашенная	Линия Trend	Число деталей в упаковке
00681	ПЕТЛЯ CELERA	C001 - C002 - C005			100	120	КЛАСС 12	X	X	X		20
00682	ПЕТЛЯ CELERA	C007			100	120	-	X	X	X		20
00684	ПЕТЛЯ CELERA	смотри технические листы	X		100	120	КЛАСС 12	X	X	X		20
00685	ПЕТЛЯ CELERA	смотри технические листы			90	110	-	X	X	X		20
00687	ПЕТЛЯ CELERA	C008			90	110	-	X	X	X		20
00688	ПЕТЛЯ CELERA	C009			100	120	-	X	X	X		20
00689	ПЕТЛЯ CELERA	смотри технические листы			100	120	-	X	X	X		20
00690	ПЕТЛЯ CELERA	смотри технические листы		X	80	100	-	X	X	X	X	20