

## КОМПЛЕКТ ПЕТЕЛЬ ДЛЯ ПАССИВНОЙ СТВОРКИ CHIC 3D 150

### Описание

Группа петель (верхней и нижней) для распашной створки или для пассивной створки, используемой с поворотной-откидной створкой CHIC 3D 150.

### Технические характеристики

Угол открытия створки 180°.

Максимальная несущая способность 150 кг

Быстрый, простой и легкий монтаж с помощью предварительно смонтированных кулачков.

При наличии дополнительного запора необходимо использовать запорный штырь CHIC.

Обе петли являются регулируемыми (3D).

При наличии препятствий при открытии необходимо использовать ограничитель FRIZ.

**ВНИМАНИЕ:** эта петля специально разработана для окон, открывающихся внутрь, и не подходит для окон, открывающихся наружу.


### Материалы

Угловой кронштейн из сплава ЦАМ



Тяги и закладные пластины из оцинкованной стали

Штифты из нержавеющей стали AISI 304 и алюминиевой бронзы


Кулачки из оцинкованной стали




Онлайновая техническая спецификация

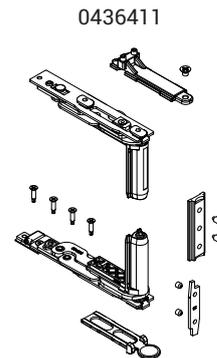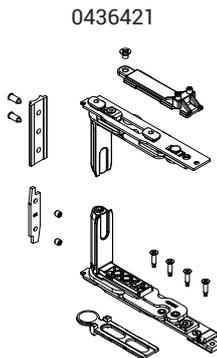


### Обязательное использование штанги FRIZ

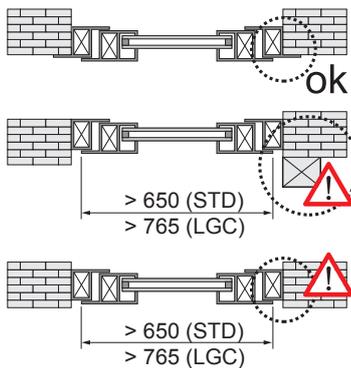

### Позиционирование штанги FRIZ

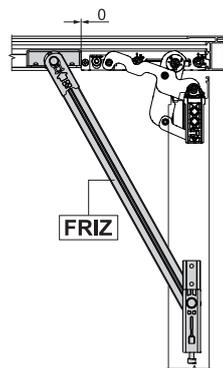

### Угол открытия со штангой FRIZ

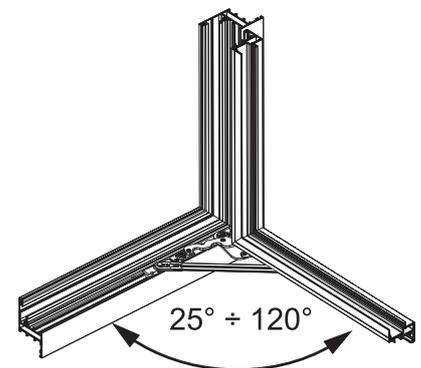

АРТИКУЛ	Описание	ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ ПАРЫ ПРОФИЛЕЙ	СТОРОНА СБОРКИ	Поверхность - не окрашенная	Поверхность Анодированная	Поверхность Окрашенная	Линия Trend	Число деталей в упаковке
0436411	CHIC - КОМПЛЕКТ ПЕТЕЛЬ ДЛЯ СТВОРКИ	C001-C002-C003-C004-C005-C006	ПР	X				10
0436421	CHIC - КОМПЛЕКТ ПЕТЕЛЬ ДЛЯ СТВОРКИ	C001-C002-C003-C004-C005-C006	ЛЕВАЯ	X				10