ПЕТЛИ И ШТАНГИ CHIC 3D 130 ERRE

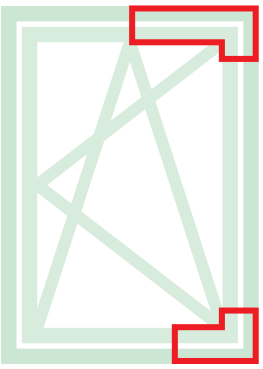

Онлайновая техническая спецификация

Описание

Комплект полностью предварительно собранных петель (верхних и нижних), готовых к установке на профиль.

Технические характеристики

Обеспечивают откидное открытие в сочетании с механизмами.
Варианты исполнения с микровентиляцией и логическим приводом.
Штанга оснащена серийной системой микровентиляции (с регулировкой).
Путем смещения защелки штанга переходит из обычного в логический режим работы.
Штангу T2 можно регулировать: раствор "A" регулируется от 178 мм (базовый размер) до 148 мм.

Материалы

Угловой кронштейн из сплава ЦАМ
Тяги и закладные пластины из оцинкованной стали
Штифты из нержавеющей стали AISI 304 и алюминиевой бронзы
Кулачки из оцинкованной стали
Тяга и стержень штанги из нержавеющей стали AISI 304

052842



052841



052852



052851



Открытие створки



052862

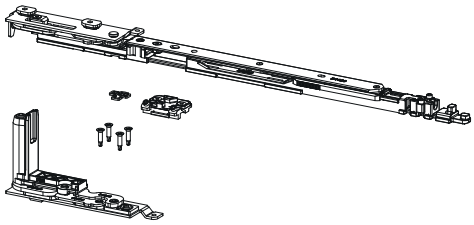

052861

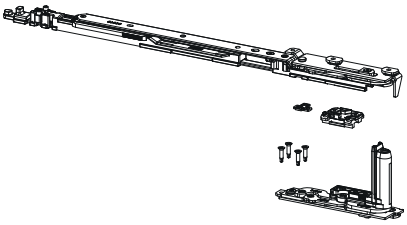

АРТИКУЛ	Описание	ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ ПАРЫ ПРОФИЛЕЙ	Для створок шириной (мм)	Применение	A (мм)	СТОРОНА СБОРКИ	Поверхность - не окрашенная	Поверхность Анодированная	Поверхность Окрашенная	Линия Trend	Число деталей в упаковке
052841	CHIC 130 ERRE - КОМПЛЕКТ НОЖНИЦ ДЛЯ ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ СТВОРКИ T1	C007	L 450 ÷ 475	-	98	ПР	X				10
052842	CHIC 130 ERRE - КОМПЛЕКТ НОЖНИЦ ДЛЯ ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ СТВОРКИ T1	C007	L 450 ÷ 475	-	98	ЛЕВАЯ	X				10
052851	CHIC 130 ERRE - КОМПЛЕКТ НОЖНИЦ ДЛЯ ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ СТВОРКИ T1	C007	L 475 ÷ 700	Микро	98	ПР	X				10
052852	CHIC 130 ERRE - КОМПЛЕКТ НОЖНИЦ ДЛЯ ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ СТВОРКИ T1	C007	L 475 ÷ 700	Микро	98	ЛЕВАЯ	X				10
052861	CHIC 130 ERRE - КОМПЛЕКТ НОЖНИЦ ДЛЯ ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ СТВОРКИ T2	C007	L 600 ÷ 1600	Микро	148÷178	ПР	X				10
052862	CHIC 130 ERRE - КОМПЛЕКТ НОЖНИЦ ДЛЯ ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ СТВОРКИ T2	C007	L 600 ÷ 1600	Микро	148÷178	ЛЕВАЯ	X				10