

ПЕТЛИ FLASH

Описание

Двух секционная регулируемая петля, для окон и дверей из алюминиевого профиля с фурнитурным пазом.

Онлайновая техниче-
ская спецификация



Технические характеристики

Поставляется в предсобранном состоянии, что позволяет быстро выполнить монтаж и безошибочно выбрать позицию установки петли на уже собранных конструкциях.

Петля имеет противовзломный штифт из кованной нержавеющей стали, с кольцевым буртиком посередине, который препятствует выбиванию штифта и как следствие снятию створки.

Специальные крепежные пластины, поставляются в сборе с корпусами петель (система RAPID Giesse), обеспечивают быструю установку и безошибочное позиционирование петель на уже собранных конструкциях.

Петля FLASH очень быстро устанавливается как на створку, так и на раму, даже в том случае, если фурнитура уже установлена.

Определенная геометрия петли и крепежные пластины обеспечивает возможность быстрой и простой установки на уже собранные конструкции, а также правильное позиционирование петли после затяжки винтов.

Регулировки

Петля имеет эксцентриковую втулку, которая при вращении, изменяет силу прижима или расстояние рама/створка в пределах $\pm 0,3$ мм.

Материалы

Корпуса петель из экструдированного алюминия

Штифт, винты и крепежные пластины из нержавеющей стали



Втулки из полиамида

Нагрузки


С 2-я петлями FLASH BASE: 75 кг

С 3-я петлями FLASH BASE: 85 кг


Для конструкций: высотой 2000 мм, шириной 1000 мм.

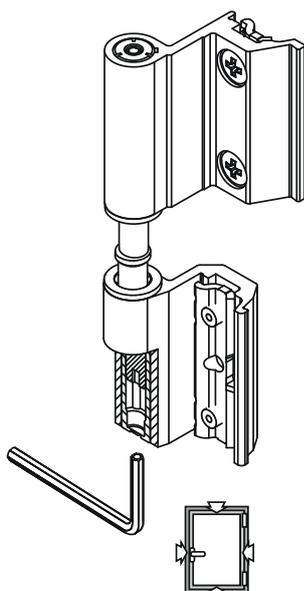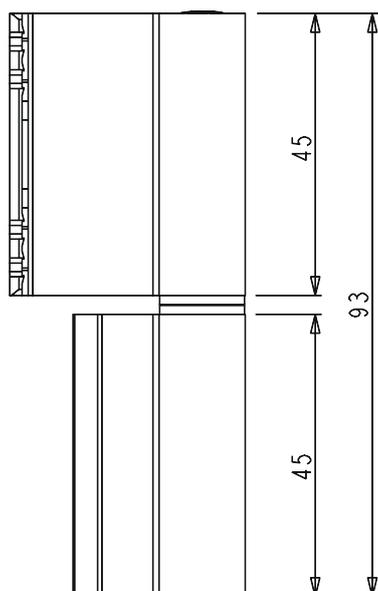

Поперечное сечение рама/створка



Поперечное сечение штамп/створка



ОКОННЫЕ ПЕТЛИ В ФУРНИТУРНЫЙ ПАЗ

АРТИКУЛ	Описание	ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ ПАРЫ ПРОФИЛЕЙ	для установки на шульп	Поверхность - неокрашенная	Поверхность Анодированная	Поверхность Окрашенная	Линия Tend	Число деталей в упаковке
00149U	ПЕТЛЯ FLASH	смотри технические листы		X	X	X	X	20
00150U	ПЕТЛЯ FLASH	S001		X	X	X	X	20
00151U	ПЕТЛЯ FLASH	смотри технические листы	X	X	X	X	X	20
00157U	ПЕТЛЯ FLASH	смотри технические листы	X	X		X	X	20
00219U	ПЕТЛЯ FLASH	смотри технические листы		X	X	X	X	20

Примечание: Что касается петель для крепления на створку со стороны шульпа, обратитесь к соответствующему пункту раздела применимость артикулов для сечений рама/створка профилей.