

ПЕТЛЯ FLASH BASE, 3 КРЫЛА



Описание

Трех секционная петля, для поворотных окон и дверей из алюминиевого профиля с фурнитурным пазом.

Онлайновая техническая спецификация



Технические характеристики

Петля поворотная, трех секционная, для легких дверей, а также для нижнеподвесных окон и окон наружного открывания.

Специальные крепежные пластины, поставляющиеся в сборе с корпусами петель (система RAPID Giesse), обеспечивают быструю установку и безошибочное позиционирование петель на уже собранных конструкциях.

Материалы

Корпуса петель из экструдированного алюминия



Штифт, крепежные пластины, винты из нержавеющей стали

Втулки из полиацеталь

Нагрузки

С 2-я петлями: 85 кг

С 3-я петлями: 100 кг

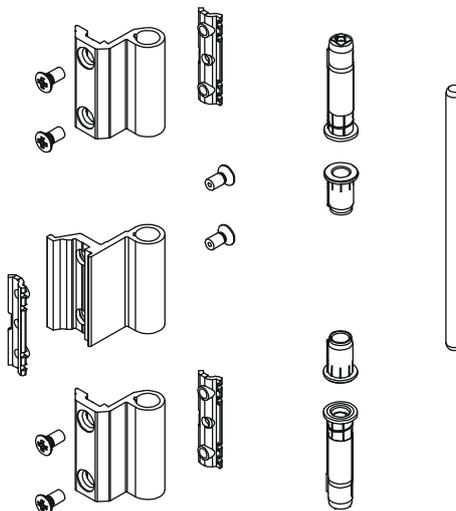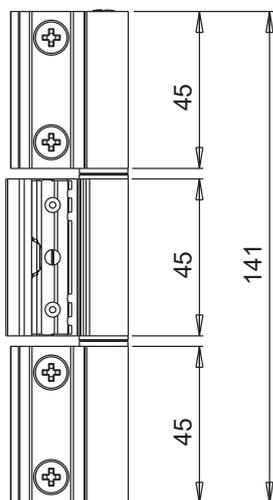

АРТИКУЛ	Описание	ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ ПАРЫ ПРОФИЛЕЙ	Несущая способность 2 петли [кг]	Несущая способность 3 петли [кг]	Поверхность - неокрашенная	Поверхность - анодированная	Поверхность - окрашенная	Линия Trend	Число деталей в упаковке
00103U	ПЕТЛЯ FLASH BASE, 3 КРЫЛА	C003	85	100	X				20
00115U	ПЕТЛЯ FLASH BASE, 3 КРЫЛА	C001	85	100	X	X	X		20
00119	ПЕТЛЯ FLASH BASE, 3 КРЫЛА	C001-C002-C013-C014-C015-C016-C017	85	100	X		X		20
00171	ПЕТЛЯ FLASH BASE, 3 КРЫЛА	смотри технические листы	85	100	X		X		20