



## РУЧКА ASIA KEY С КЛЮЧОМ

### Описание

Ручка с ключом, имеет позиционирование в положениях 0°, 90°, 135° (с микропроветриванием) и 180°.

Онлайновая техниче-  
ская спецификация



### Технические характеристики

Применение высококачественных литых материалов и покрасочного покрытия GIESSE обеспечивает превосходные механические характеристики, равномерность окраски и высокую стойкость к истиранию.

Цилиндры на ручках ASIA KEY имеют одинаковую кодировку; по требованию клиента в качестве спецзаказа может быть установлен специальный код.

Профильный цилиндр ручек ASIA KEY Logica и ручек Microventilation Logica имеет систему запирания с ключом Giesse Key Capture.

Профильный цилиндр, в зависимости от модели, позволяет блокировать рукоятку ручки в положении 90°, 135° и 180°. Если рукоятка находится в положении 90° или 135°, можно вынуть ключ и оставить створку в поворотно-откидном положении, либо в положении микропроветривания, в защищенном состоянии.

Если рукоятка установлена в положении 180°, следовательно, створка находится в положении открыто, невозможно вынуть ключ из цилиндра.

### Материалы

Рукоять из литого алюминия


Корпус, шестерни, храповые механизмы и скользящие детали из литого сплава ЦАМ

Профильный цилиндр из никелированной латуни


Внутренняя обойма и подкладка из материала Hostaform

Пружина, винты и крепежная пластина из нержавеющей стали


Ручка с двунаправленным механизмом арт. 01065

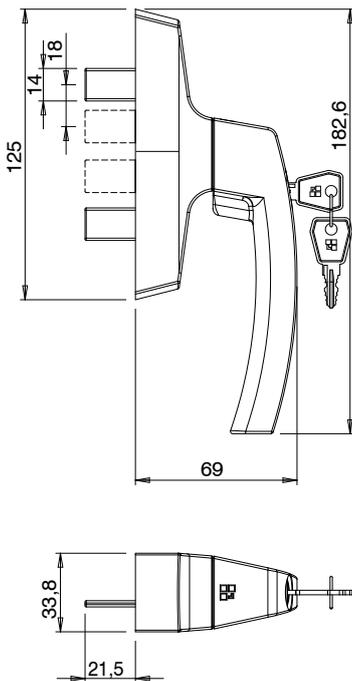


Ручка с однонаправленным механизмом арт. 01085

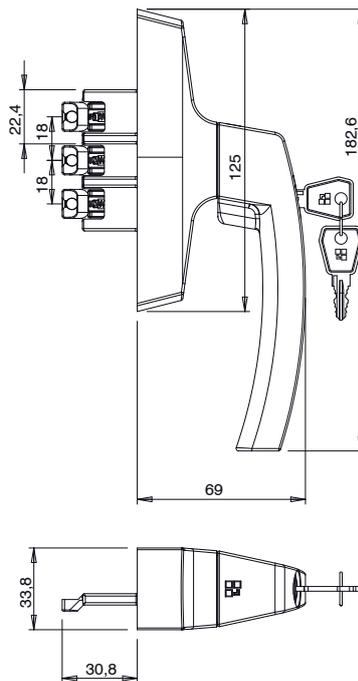


Габаритные размеры арт. 01196

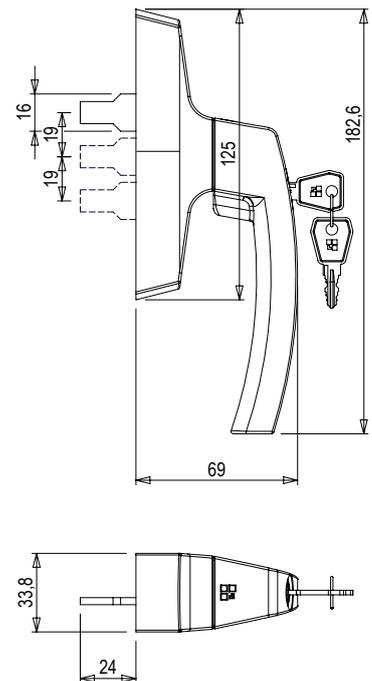


подготовка профиля под установку ручки C/C 84,5 мм

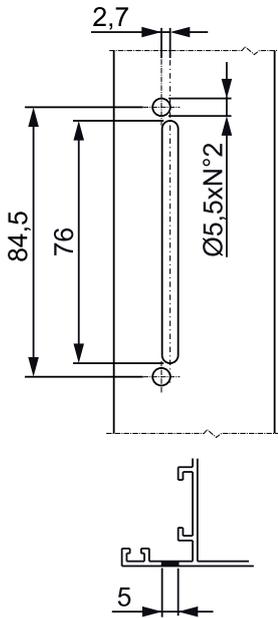


подготовка профиля под установку ручки C/C 92 мм

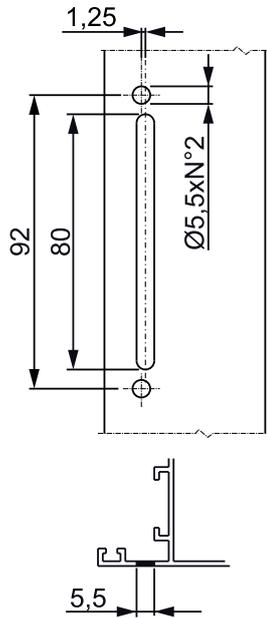

подготовка профиля под установку ручки C/C 98 мм

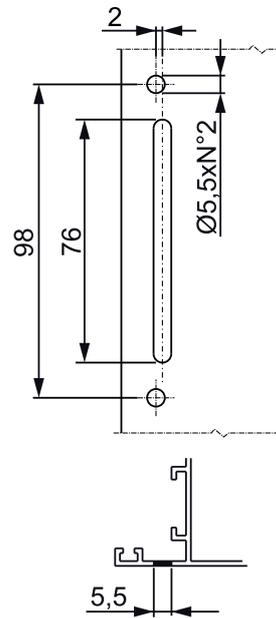

подготовка профиля под установку ручки C/C 104 мм

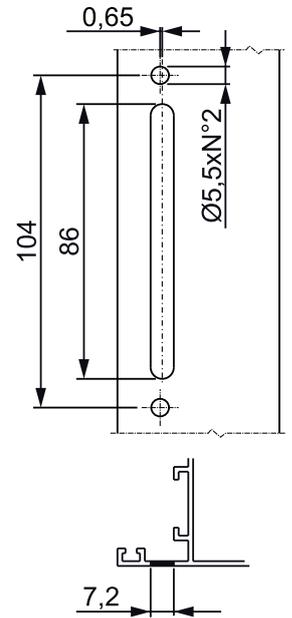

Артикул	Описание	ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ ПАРЫ ПРОФИЛЕЙ	Вид	Применение	Посадочные размеры	Сопротивление слому	Обработка профиля	Положение рукоятки 0°	Положение рукоятки 90°	Положение рукоятки 90°	Положение рукоятки 180°	Поверхность - не окрашенная	Поверхность - Анодированная	Поверхность Окрашенная	Линия Tend	Число деталей в упаковке
01065	РУЧКА ASIA KEY C КЛЮЧОМ	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C007-C008-C009-C010-C012-C013-C014-C015-C016-C017-P001-P002-P004-P005-P006-P007-P008-P009-P010	для поворотного окна	-	104 - 98 - 92 - 84	> 100 Н/м	двухнаправленный	закрыто	открыто	-	-	X		X		5
0108501	РУЧКА ASIA KEY MICRO SKG	C001-C002-C003-C005-C006-C013-C014-C015-C016-C017	Поворотно-откидное	Микро	104 - 98 - 92 - 84	> 100 Н/м	однонаправленный	закрыто	открыто	микропротривание	откинуто	X		X	X	5
01086	РУЧКА ASIA KEY LGC C КЛЮЧОМ	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C007-C012-C013-C014-C015-C016-C017	Поворотно-откидное	Logica	104 - 92	> 100 Н/м	однонаправленный	закрыто	откинуто	-	открыто	X		X		5
01087	РУЧКА ASIA KEY LGC C КЛЮЧОМ ДЛЯ МИКРОПРОВЕТРИВАНИЯ	C001	Поворотно-откидное	Микро	104 - 92	> 100 Н/м	однонаправленный	закрыто	откинуто	микропротривание	открыто	X		X		5
01196	РУЧКА С ЧЕТЫРЕХГРАННЫМ ШТИФТОМ ASIA KEY A/R MONOPINNA	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C007-C008-C009-C010-C012-C013-C014-C015-C016-C017-P001-P002-P004-P005-P006-P007-P008-P009-P010	Поворотно-откидное	-	104 - 98 - 92 - 84	> 100 Н/м	однонаправленный	закрыто	открыто	-	откинуто	X		X		5