



## РУЧКА ASIA UNIVERSAL

### Описание

Ручка, для систем с однонаправленным механизмом, возможен поворот ручки и ее фиксация под углом 90°, 180°.

Онлайновая техническая спецификация








### Технические характеристики


Ручка предназначена специально для однонаправленных систем закрытия, например, поворотных-откидных или поворотных окон. Изделие разработано, как часть проекта GIESSE SPACE, для применения в сочетании с автоматическими станками GIESSE. Предохранитель (Блокировщик ошибочного действия), препятствующий движению в недопустимом направлении, который необходим для поворотных-откидных окон, находится в комплекте поворотных-откидных механизмов SPAZIO GIESSE. Применение высококачественных литых материалов и покрасочного покрытия GIESSE обеспечивает превосходные механические характеристики, равномерность окраски и высокую стойкость к истиранию.

### Материалы


Рукоять из литого алюминия  
Корпус ручки, механизмы и из литого сплава ЦАМ  
Внутренняя обойма и подкладка из Hostaform  
Пружина, винты и крепежная пластина из нержавеющей стали

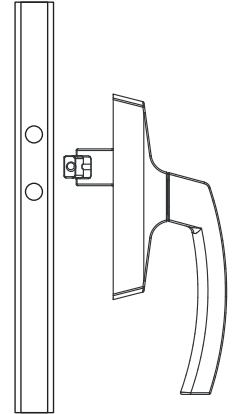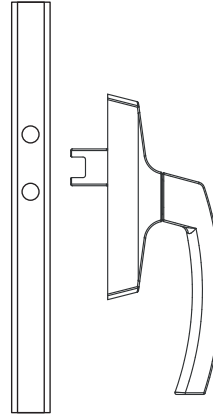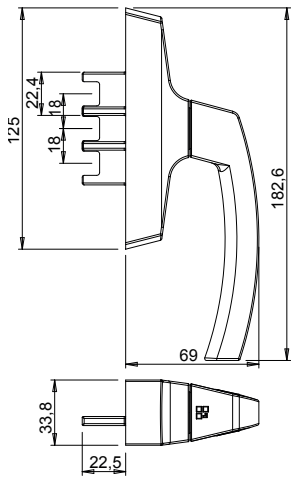


Механическая обработка С/С 84,5

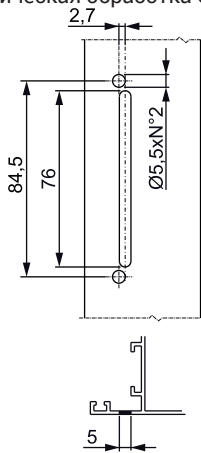

Механическая обработка С/С 98

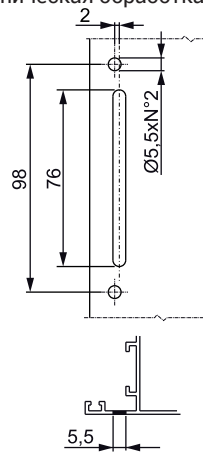

Механическая обработка С/С 104

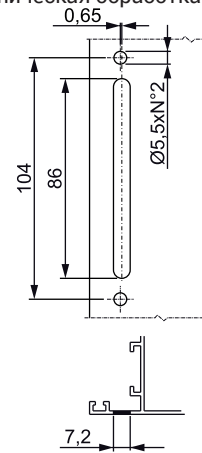

АРТИКУЛ	Описание	ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ ПАРЫ ПРОФИЛЕЙ	Посадочные размеры	Обработка профиля	Поверхность - не окрашенная	Поверхность Анодированная	Поверхность Окрашенная	Линия Trend	Число деталей в упаковке
01005	РУЧКА ASIA UNIVERSAL	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C007-C008-C009-C010-C012-C013-C014-C015-C016-C017	104 - 98 - 84	однонаправленный	X		X		10