

РУЧКА EURO KEY



Описание

Ручка с ключом, поворачиваемая на 90° (для поворотного окна) или на 90° и 180° (для поворотно-откидного окна), имеет позиционирующие в положениях открыто/закрыто/откинута.

Онлайновая техниче-
ская спецификация



Технические характеристики

Применение высококачественных литых материалов и покрасочного покрытия GIESSE обеспечивает превосходные механические характеристики, равномерность окраски и высокую стойкость к истиранию. Ручки EURO KEY, правосторонний вариант, имеют межосевое крепежное расстояние 98 мм, 104 мм и 84 мм. Специальная форма рукоятки делает ее удобной для руки, позволяя перемещать створки больших размеров. Используйте цилиндр профильный, соответствуют стандартам. При необходимости можно заменить цилиндр, арт. 01045.


Материалы

Рукоять из литого алюминия
Корпус ручки и механизм из литого сплава ЦАМ
Внутренняя обойма и подкладка из Hostaform
Пружина, винты и крепежная пластина из нержавеющей стали
Профильный цилиндр из латуни


Детали крепления

1 крепежная пластина
2 винты, М5 x 14
3 Ключ


Ручка с однонаправленными механизмами

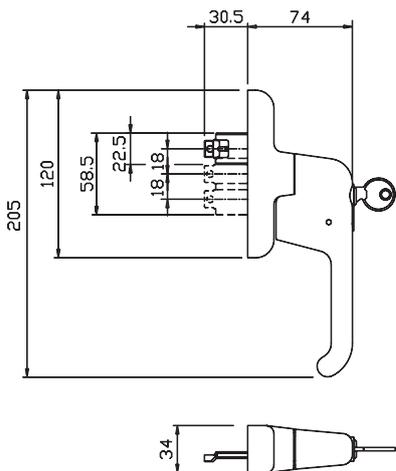


Ручка с двунаправленными механизмами

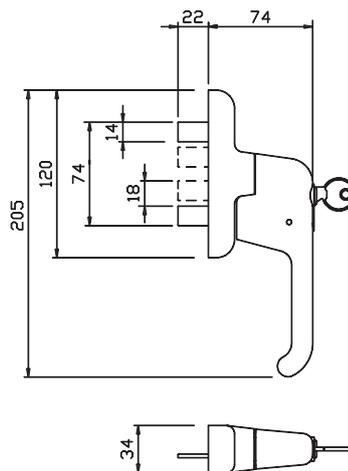


подготовка профиля под установку ручки С/С 84,5 мм

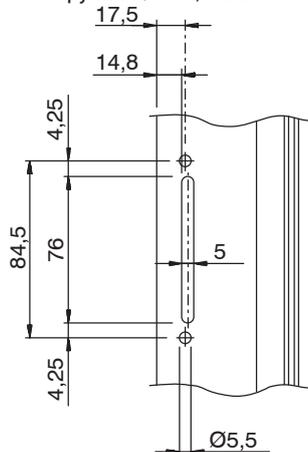

подготовка профиля под установку ручки С/С 98 мм

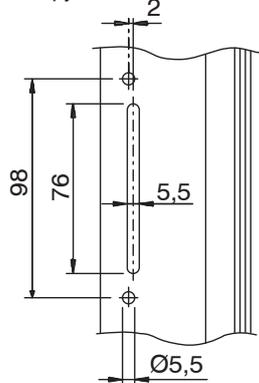

подготовка профиля под установку ручки С/С 104 мм

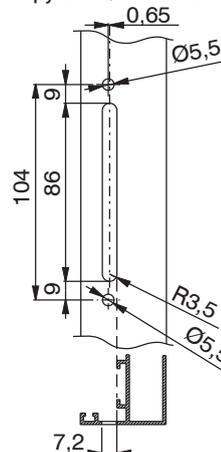

Артикул	Описание	ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ ПАРЫ ПРОФИЛЕЙ	Вид	Посадочные размеры	Обработка профиля	Положение рукояти 0°	Положение рукояти 90°	Положение рукояти 180°	Поверхность - неокрашенная	Поверхность - анодированная	Поверхность - окрашенная	Линия Trend	Число деталей в упаковке
01002	РУЧКА EURO KEY	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C007-C008-C009-C010-C012-C013-C014-C015-C016-C017-P001-P002-P004-P005-P006-P007-P008-P009-P010	для поворотного окна	104 - 98 - 84	Ручка с двунаправленными механизмами	Закрыто	Открыто	-	X		X		5
01092K	РУЧКА EURO KEY	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C007-C008-C009-C010-C012-C013-C014-C015-C016-C017	Поворотно-откидное	104 - 98 - 84	Однонаправленный	Закрыто	Открыто	Откинута	X		X		5