



## РУЧКА PRIMA KEY С КЛЮЧОМ

### Описание

Ручка с ключом, поворачиваемая на 90° (для поворотного окна) или на 90° и 180° (для поворотно-откидного окна), имеет позиционирование в положениях открыто/закрыто/откинута.

Онлайновая техническая спецификация



### Технические характеристики

Применение высококачественных литых материалов и покрасочного покрытия GIESSE обеспечивает превосходные механические характеристики, равномерность окраски и высокую стойкость к истиранию.

Цилиндры на ручках имеют одинаковую кодировку; по требованию клиента в рамках спецзаказа может быть установлен специальный код.

Профильный цилиндр ручек PRIMA KEY Logica и PRIMA KEY

Microventilation имеет систему запирания с ключом Giesse Key Capture.

Профильный цилиндр, в зависимости от модели, позволяет блокировать рукоятку ручки в положении 90°, 135° и 180°. Если рукоятка находится в положении 90° или 135°, можно вынуть ключ и оставить створку в поворотно-откидном положении, либо в положении микропроветривания, в защищенном состоянии.

Если рукоятка установлена в положении 180°, следовательно, створка находится в положении открыто, невозможно вынуть ключ из цилиндра.

### Материалы

Рукоять из литого алюминия

Корпус, шестерни, храповые механизмы и

скользящие детали из литого сплава ЦАМ

Профильный цилиндр из никелированной латуни

Внутренняя обойма и подкладка из Hostaform


Пружина, винты и крепежная пластина из нержавеющей стали

### Детали крепления


1 крепежная пластина

2 винты, М5 x 14


Ручка с двунаправленным механизмами

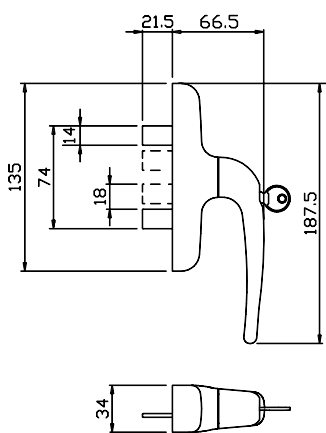


подготовка профиля под установку ручки С/С 84,5 мм

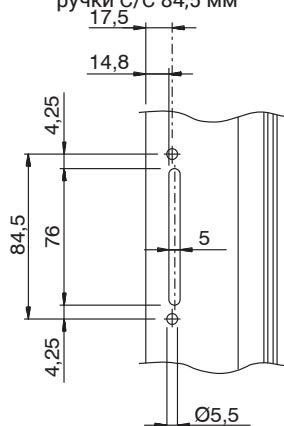


подготовка профиля под установку ручки С/С 92 мм

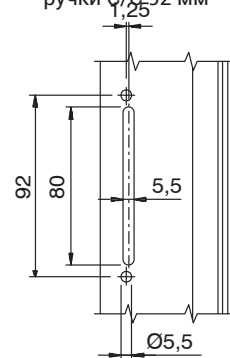


Ручка с однонаправленным механизмом

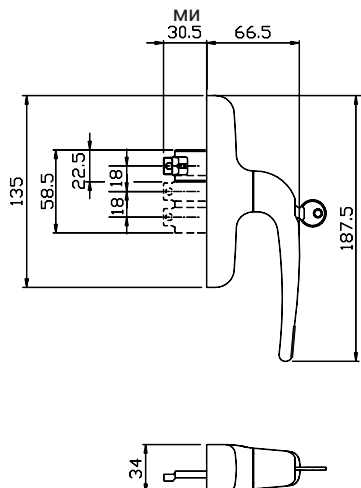

подготовка профиля под установку ручки С/С 98 мм

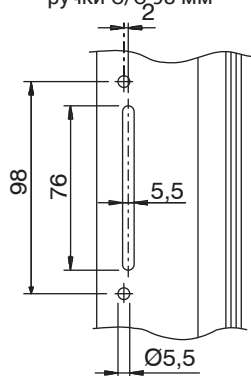

подготовка профиля под установку ручки С/С 104 мм

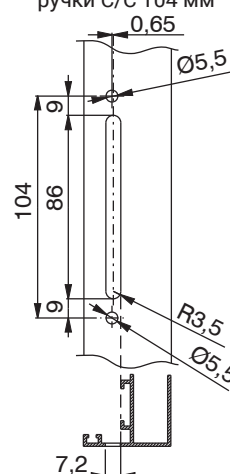

АРТИКУЛ	Описание	ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ ПАРЫ ПРОФИЛЕЙ	Материал	Вид	Применение	Посадочные размеры	Сопротивление слою	Обработка профиля	Положение рукояти 0°	Положение рукояти 90°	Положение рукояти 90°	Положение рукояти 180°	Поверхность не окрашенная	Поверхность Анодированная	Поверхность Окрашенная	Линия Тренд	Число деталей в упаковке
01011	РУЧКА PRIMA KEY C КЛЮЧОМ	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C007-C008-C009-C010-C012-C013-C014-C015-C016-C017-P001-P002-P004-P005-P006-P007-P008-P009-P010		для поворотного окна		104 - 98 - 92 - 84	> 100 Н/м	Ручка с двусторонним механизмом	Закрыто	Открыто	-	-	X		X	X	5
01019	РУЧКА PRIMA KEY C КЛЮЧОМ	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C007-C008-C009-C010-C012-C013-C014-C015-C016-C017-P001-P002-P004-P005-P006-P007-P008-P009-P010	Латунь	для поворотного окна		104 - 98 - 84		Ручка с двусторонним механизмом	Закрыто	Открыто	-	-				X	2
0114901	РУЧКА PRIMA CAPTURE C КЛЮЧОМ	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C007-C012-C013-C014-C015-C016-C017		Поворотное-откидное	Logica	104 - 92		Однонаправленный	Закрыто	Откинуто	-	Открыто, ключ нельзя вынуть	X		X	X	5
0119102	РУЧКА CREMONESE PRIMA KEY MICRO SKG	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C007-C008-C009-C010-C012-C013-C014-C015-C016-C017		Поворотное-откидное	Микро	104 - 98 - 92 - 84	> 100 Н/м	Однонаправленный	Закрыто	Открыто	Микро	Откинуто	X		X	X	5
01192	РУЧКА PRIMA CAPTURE LGC C КЛЮЧОМ	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C007-C012-C013-C014-C015-C016-C017		Поворотное-откидное	Logica	104 - 92	> 100 Н/м	Однонаправленный	Закрыто	Откинуто	-	Открыто, ключ нельзя вынуть	X		X		5
01193	РУЧКА PRIMA CAPTURE LGC C КЛЮЧОМ	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C007-C012-C013-C014-C015-C016-C017		Поворотное-откидное	Logica - Micro	104 - 98 - 92 - 84	> 100 Н/м	Однонаправленный	Закрыто	Откинуто	Микро	Открыто, ключ нельзя вынуть	X		X		5
01194	РУЧКА PRIMA CAPTURE MICRO C КЛЮЧОМ	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C007-C012-C013-C014-C015-C016-C017		Поворотное-откидное	Logica - Micro	104 - 92	> 100 Н/м	Однонаправленный	Закрыто	Откинуто	Микро	Открыто, ключ нельзя вынуть	X		X	X	5
01209	РУЧКА PRIMA KEY CAPTURE 104-92	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C007-C012-C013-C014-C015-C016-C017		Поворотное-откидное	Исполнение с логическим приводом - рукоятка 200 мм	104 - 92	> 100 Н/м	Однонаправленный	Закрыто	Откинуто	-	Открыто, ключ нельзя вынуть			X		5