



РУЧКА SUPERNOVA

Описание

Ручка для окон, открывающихся как внутрь, так и наружу, с углом поворота рукояти 90°, имеет позиционирование в положениях открыто/закрыто.

Онлайновая техниче-
ская спецификация



Технические характеристики

Ручки EURO, отличающихся стильным дизайном, с применением качественных литых материалов в сочетании с высокопрочным лакокрасочным покрытием GIESSE, позволяет создавать высококачественные поверхности SUPERNOVA, обладающие высокой стойкостью к внешним вредным воздействиям.

Ручка SUPERNOVA поставляется в правостороннем варианте, имеет посадочный размер С/С, равным 130 мм; она возрождает концепцию унификации, используя также посадочный размер С/С 104 мм, как у ручек EURO и PRIMA.


Материалы

Рукоятка из литого алюминия. Корпус, шестерни, храповые механизмы и скользящие детали из литого сплава ЦАМ. Винты из нержавеющей стали

Детали крепления

2 винта, М4 x 10

подготовка профиля под установку ручки С/С 104 мм и 130 мм.

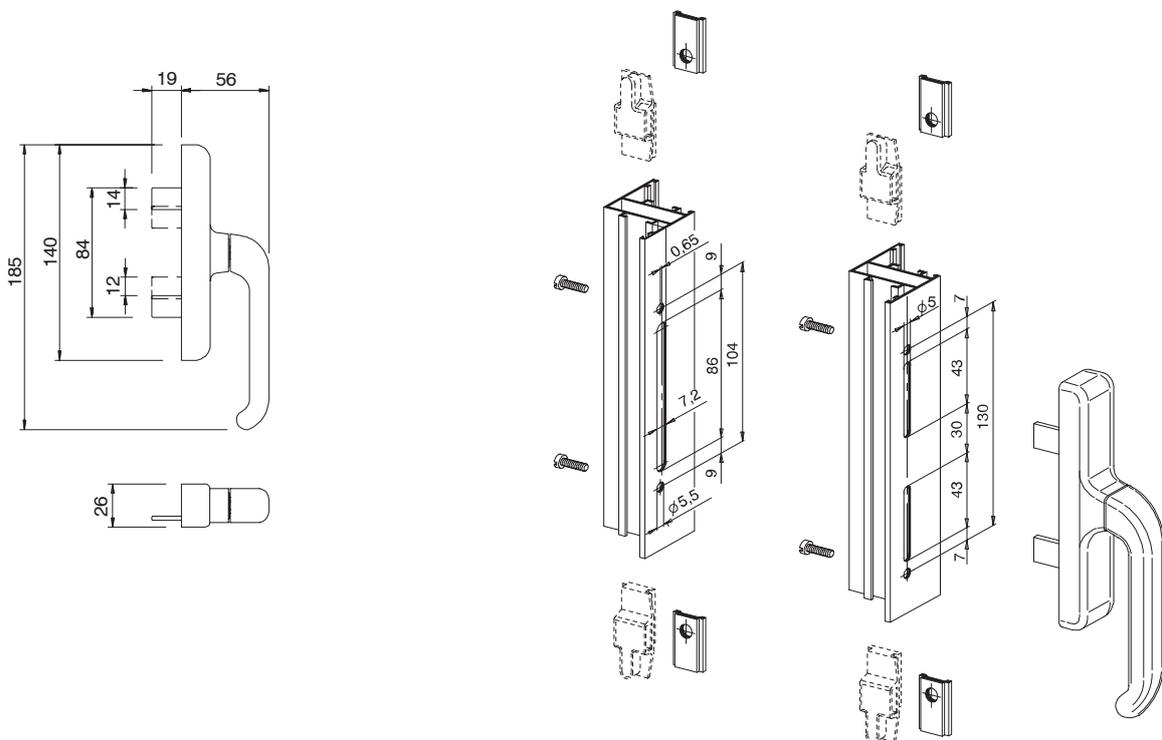

АРТИКУЛ	Описание	ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ ПАРЫ ПРОФИЛЕЙ	Поверхность - не окрашенная	Поверхность Анодированная	Поверхность Окрашенная	Линия Trend	Число деталей в упаковке
01007	РУЧКА SUPERNOVA	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C007-C008-C009-C010-C012-C013-C014-C015-C016-C017-P001-P002-P004-P005-P006-P007-P008-P009-P010	X		X		20