

РУЧКА UNICA CW 2

Описание

Ручка, для приведения в действие оконной фурнитуры GIESSE.

Онлайновая техниче-
ская спецификация




Технические характеристики

Ручка Unica CW2 поставляется как в правостороннем, так и в левостороннем варианте, и имеет посадочный размер C/C 104 мм. Выпускаются с двунаправленным механизмом, позиционирование рукоятки 0° и 90°. Особая форма рукоятки обеспечивает удобство для руки, благодаря чему можно без затруднений передвигать створки большого размера.




Материалы

Рукоятка из окрашенного литого алюминия
Корпус из окрашенного литого сплава ЦАМ
Пружина из стали
Винты и крепежная пластина из нержавеющей стали
Шестерни, стопорные механизмы и ползуны из литого сплава ЦАМ

подготовка профиля под
установку ручки C/C 104 мм



Варианты установки

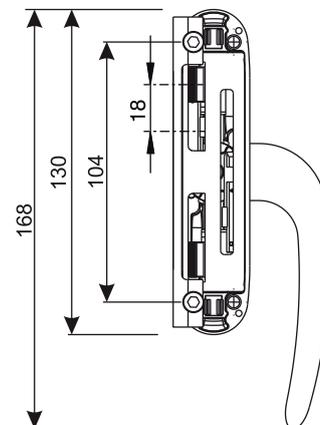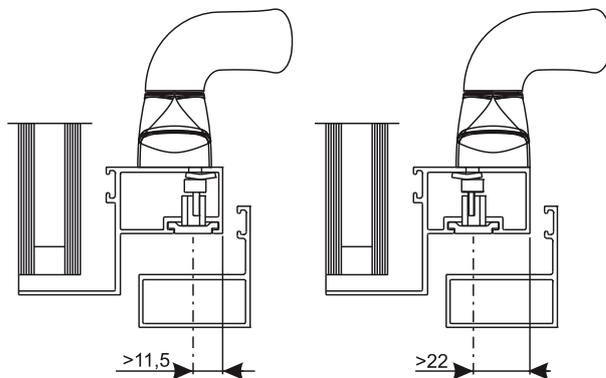

| АРТИКУЛ | Описание | СТОРОНА СБОРКИ | Вид | Посадочные размеры | Обработка профиля | Положение рукоятки 0° | Положение рукоятки 90° | Поверхность - неокрашенная | Поверхность - Анодированная | Поверхность - Окрашенная | Линия Trend | Число деталей в упаковке |
|---------|------------------------------|----------------|-------|--------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------|--------------------------|
| 011701 | РУЧКА UNICA CW2, С СМЕЩЕНИЕМ | правая | Фасад | 104 | двунаправленный | закрыто | открыто | X | | X | | 5 |
| 011702 | РУЧКА UNICA CW2, С СМЕЩЕНИЕМ | левая | Фасад | 104 | двунаправленный | закрыто | открыто | X | | X | | 5 |