

РУЧКИ ДЛЯ НИЖНЕПОДВЕСНЫХ ОКОН VASISTAS HP




Описание

Ручка, обычно применяемая с поворотно-откидными створками. Для использования с VASISTAS HP она должна быть оснащена устанавливаемым с ее внутренней стороны механическим стопорным элементом, ограничивающим поворот углом 90°.


Онлайновая техническая спецификация




00959

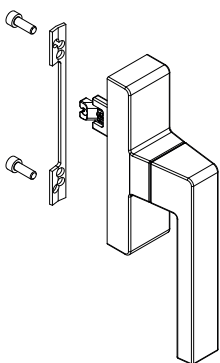


01039

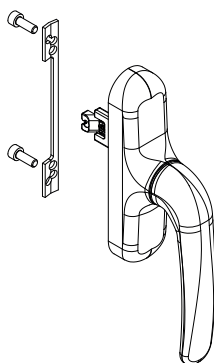

01084

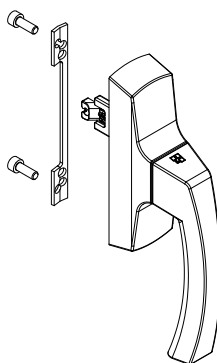

01094

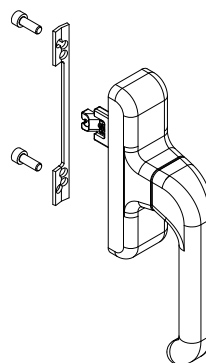

02235



Артикул	Описание	ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ ПАРЫ ПРОФИЛЕЙ	Посадочные размеры	Обработка профиля	Поверхность - не окрашенная	Поверхность Анодированная	Поверхность Окрашенная	Линия Trend	Число деталей в упаковке
00959	РУЧКА KORA ДЛЯ ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ ОКОН С МИКРОВЕНТИЛЯЦИЕЙ	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C007-C008-C009-C010-C012-C013-C014-C015-C016-C017	104 - 98 - 92 - 84	однонаправленный	X		X	X	10
01039	РУЧКА PRIMA	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C007-C008-C009-C010-C012-C013-C014-C015-C016-C017	104 - 98 - 84	однонаправленный	X		X	X	10
01084	РУЧКА ASIA	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C007-C008-C009-C010-C012-C013-C014-C015-C016-C017	104 - 98 - 92 - 84	однонаправленный	X		X	X	10
01094	РУЧКА EURO 900 MICRO	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C012-C013-C014-C015-C016-C017	104 - 98 - 84	однонаправленный	X		X	X	10

Артикул	Описание	ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ ПАРЫ ПРОФИЛЕЙ	Поверхность - не окрашенная	Поверхность Анодированная	Поверхность Окрашенная	Линия Trend	Число деталей в упаковке
02235	СТОПОРНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ДЛЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОВОРОТА РУЧКИ ДО 90°	-	X				100