

## НАБОР ШТУЛЬПОВОГО ОКНА С РЕГУЛИРУЕМЫМИ ШПИНГАЛЕТАМИ

### Описание

Механизм запирания штапиковой створки с регулируемым шпингалетом.  
Для применения на пассивные (штапиковые) поворотные створке.

Онлайновая техническая спецификация



### Технические характеристики


Механизм запирания состоит из двух регулируемых шпингалетов, двух приемных элементов ответные планки на раме и подъемной детали (пятки).

Механизм запирания доукомплектовывается петлям Flash Base.


### Материалы

Соединительные элементы, приводные ручки и пятка изготовлены из полиамида  
Наконечник запора, запор и фиксационный блок из сплава ЦАМ с покрытием GS Silver Plus (коррозионная стойкость до 500 ч)  
Вкладыш для подпятника и винты без головок из нержавеющей стали


Комплект шпингалетов с индивидуальным приводом

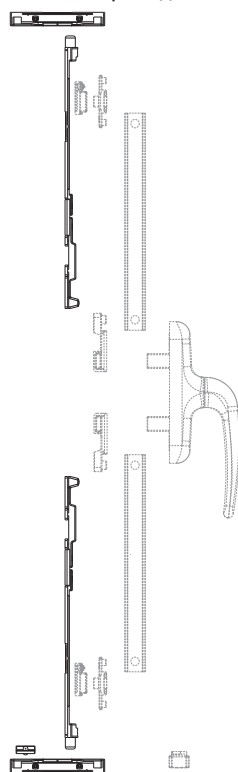

Комплект шпингалетов с общим приводом

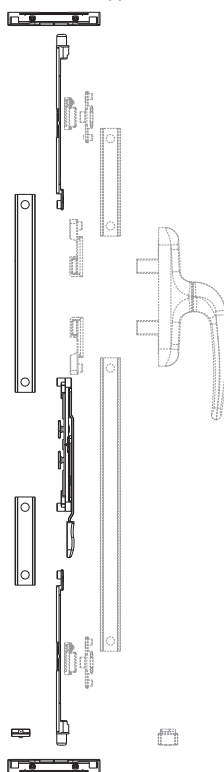

Регулировка вентиляционной щели

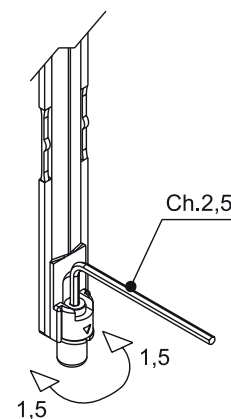

Артикул	Описание	ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ ПАРЫ ПРОФИЛЕЙ	Комплекты активной створки, для работы в паре с данными комплектами пассивной створки	Тип ручки	Поверхность окрасочная	Поверхность Анодированная	Поверхность Окрасочная	Линия Trend	Число деталей в упаковке
02585K	НАБОР ШТУЛЬПОВОГО ЗАПИРАНИЯ ОКНА С РЕГУЛИРУЕМЫМИ ШПИНГАЛЕТАМИ	-	02571K - 02574K - 02577K	Однонаправленный	X				10
02587K	НАБОР ШТУЛЬПОВОГО ЗАПИРАНИЯ ОКНА С РЕГУЛИРУЕМЫМИ ШПИНГАЛЕТАМИ	C001	02571K - 02574K - 02577K - 02578K	Ручка с двунаправленным механизмом	X				10