

РУЧКА, УСТАНОВЛИВАЕМАЯ ЗАПОДЛИЦО С ПОВЕРХНОСТЬЮ



РУЧКА PRATIKA

Описание

Устанавливаемая заподлицо с поверхностью двунаправленная ручка с автоматическим или ручным запирающим устройством, для алюминиевого раздвижного окна или двери с нахлестом.

Онлайновая техническая спецификация





Технические характеристики

Запирание может быть ручное или автоматическое. Извлеките пружину, для перевода защелки в "ручное запирание". Вылет наконечника, из набора крепежных деталей, можно точно отрегулировать с помощью винта со шлицем без головки, доступ к которому возможен, даже если ручка уже установлена. После того, как оптимальное положение наконечника, для закрытия, будет определено, зафиксируйте это положение, затянув винт со шлицем без головки. Потайная рукоятка имеет две поверхности, окрашенные в разные цвета, зеленая означает, что ручка в положении "открыто", красная - что ручка в положении "заперто". Ручка PRATIKA предоставляет возможность простой установки с лицевой стороны с использованием скоб, поставляемых в собранном виде.

Материалы

Корпус из экструдированного алюминия
Ползун, крепежные накладки и внутренние детали из литого сплава ЦАМ.
Винты под шестигранный ключ, без головки и пружины из нержавеющей стали.
Внутренние компоненты из оцинкованного сплава ЦАМ

Размер X зависит от профильной системы

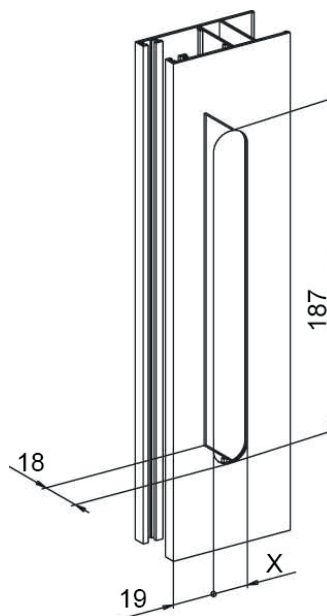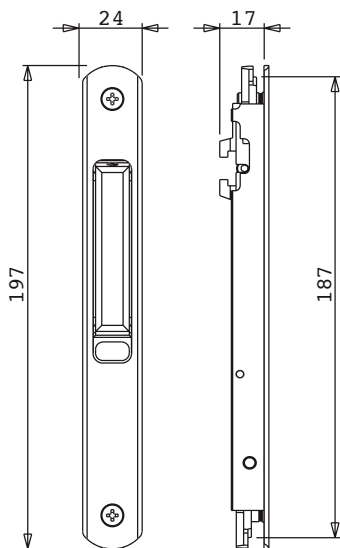

АРТИКУЛ	Описание	Примечание	Поверхность - не окрашенная	Поверхность - Анодированная	Поверхность - Окрашенная	Линия Trend	Число деталей в упаковке
03351	РУЧКА PRATIKA	только окрашенные	X	X	X	X	20