



ОКОННАЯ РУЧКА ASIA

Описание

Оконная ручка для управления механизмами GIESSE M90 и M18.

Онлайновая техническая спецификация



Технические характеристики

Рукоятка изготовлена из литого алюминия и очень хорошо подходит к серии ручек Asia.

Имеет позиционирующее устройство для остановки под углами 90° и 180°, а также штифт квадратного сечения для передачи движения, сечением 7 мм.

Материалы


Рукоятка из литого алюминия

Шестерня из оцинкованного сплава ЦАМ

Накладка из алюминия

Розетка ручки из полиэтилена

Штифт квадратного сечения и винты из оцинкованной стали

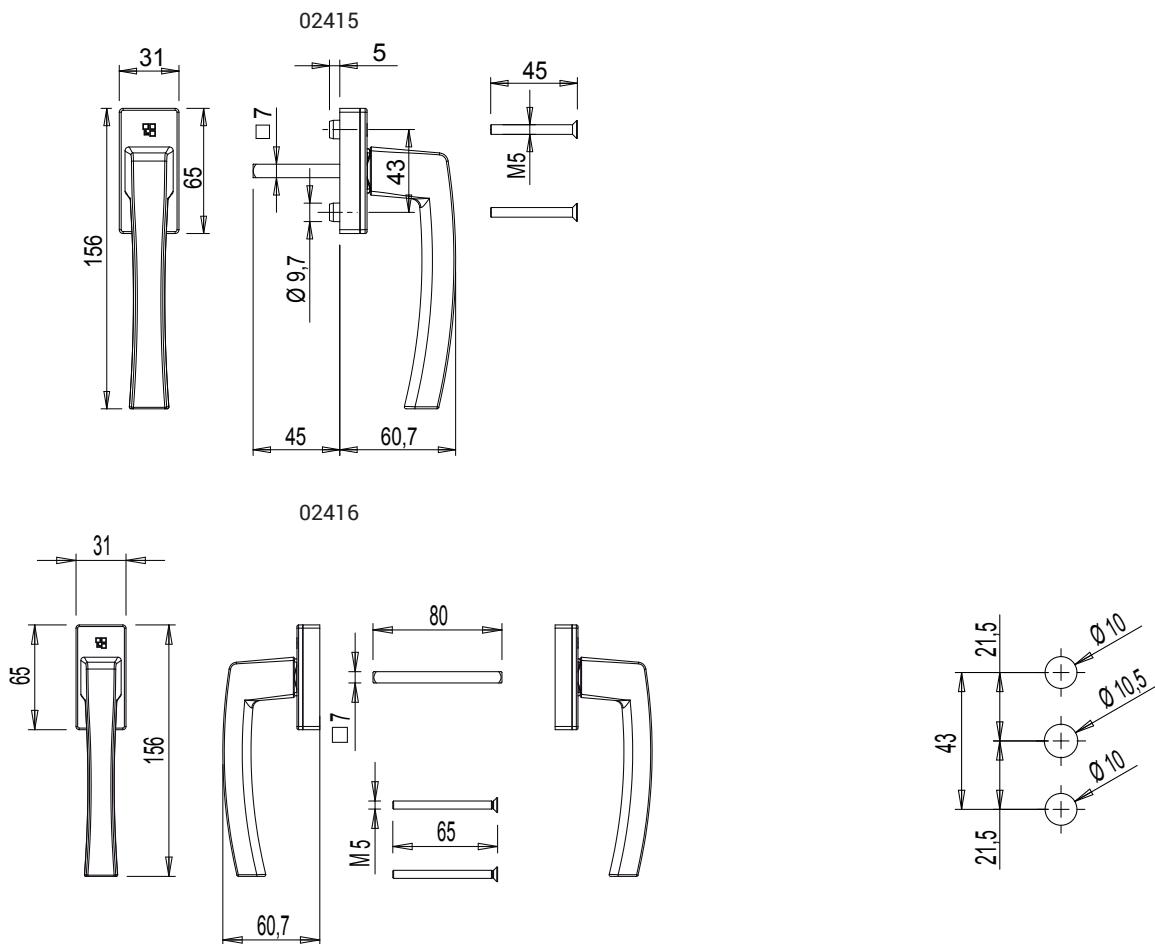

АРТИКУЛ	Описание	Применение	квадратного сечения L (мм)	Стопоры против вращения корпуса	ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ ПАРЫ ПРОФИЛЕЙ	Положение рукояти 0°	Положение рукояти 90°	Положение рукояти 180°	Поверхность оксидная	Поверхность Анодированная	Поверхность Окрашенная	Линия Trend	Число деталей в упаковке
02415	ОКОННАЯ РУЧКА ASIA	Одиночная	45	Да	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C007-C009-C010-C011-C012-C013-C014-C015-C016-C017-P001-P002-P003-P004-P005-P006-P007-P008-P009-P010	закрыто	открыто	откинута	X		X		10
02416	ОКОННАЯ РУЧКА ASIA	Двойной	26-46	Нет	-	закрыто	открыто	-	X		X		5