



ОКОННАЯ РУЧКА BAS

Описание

Оконная ручка Bas идеально подходит для управления механизмами привода фурнитуры, имеющими штифт квадратного сечения со стороной 7 мм, например, системы многоточечного запирания Champion Plus или внутренние механизмы M90 или M180.

Онлайновая техническая спецификация






Технические характеристики

Оконная ручка Bas обычно применяется на створках с открытием наружу, которым требуется очень узкое основание. На данном изделии ширина основания всего 17,5 мм. Штифт квадратного сечения длиной 70 мм позволяет производить установку ручки на окна, в которых механизм (камерный редуктор) находится далеко от оконной ручки. Межосевое расстояние, для крепления изделия, 43 мм применяется на механизмах под штифты квадратного сечения со стороной 7 мм.

Материалы

Рукоятка из алюминия, основание из сплава ЦАМ
 Позиционирующая пружина из рессорной стали
 Предохранительная шайба и штифт квадратного сечения из оцинкованной стали
 торцевые заглушки из полиамида

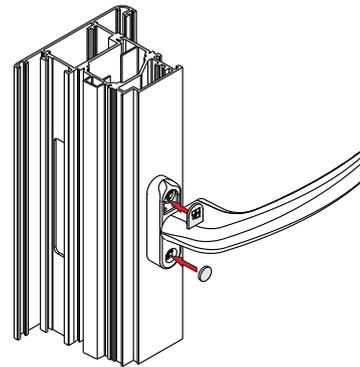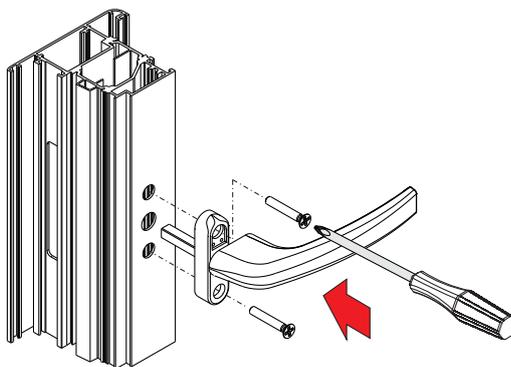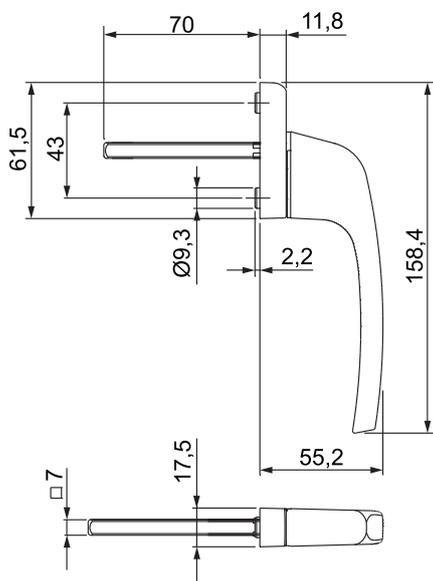

АРТИКУЛ	Описание	ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ ПАРЫ ПРОФИЛЕЙ	Примечание	Поверхность - неокрашенная	Поверхность Анодированная	Поверхность Окрашенная	Линия Tend	Число деталей в упаковке
02491	ОКОННАЯ РУЧКА BAS	C001-C016-P002				X		5