



ОКОННАЯ РУЧКА СОМРА

Описание

Оконная ручка Compa идеально подходит для управления механизмами привода фурнитуры, имеющими штифт квадратного сечения со стороной 7 мм, например, системы многоточечного запирания Champion Plus.

Онлайновая техническая спецификация




Технические характеристики

Оконная ручка эргономичная и удобная в работе. Низкий профиль ручки делает изделие особенно подходящим для складных дверей, раздвижных окон и переплетов с открытием наружу. Межосевое расстояние, для крепления изделия, 43 мм применяется на механизмах под штифты квадратного сечения со стороной 7 мм.

Материалы

Рукоятка, шайба и опора штифта из сплава ЦАМ
Пружина из рессорной стали
Штифт квадратного сечения из оцинкованной стали
торцевые заглушки из полиамида

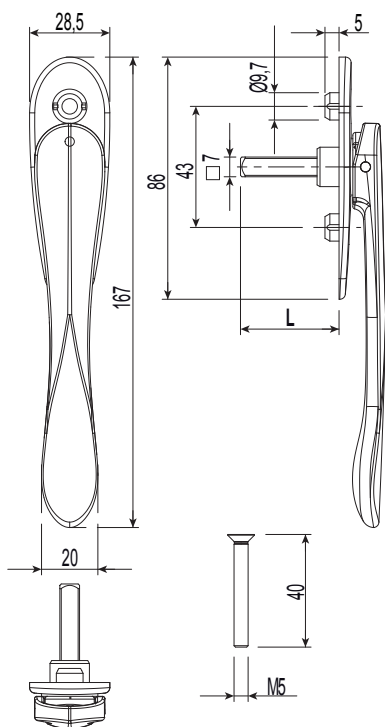

АРТИКУЛ	Описание	L (длина штифта)	Поверхность - не окрашенная	Поверхность Анодированная	Поверхность Окрашенная	Линия Trend	Число деталей в упаковке
0249201	ОКОННАЯ РУЧКА СОМРА	35 мм	X		X		5
02494	ОКОННАЯ РУЧКА СОМРА	50 мм	X		X		5
02500	ОКОННАЯ РУЧКА СОМРА	70 мм	X		X		5