



ОКОННАЯ РУЧКА KORA

Описание

Двунаправленная ручка для приведения в действие механизмов GIESSE сдвижных, поворотно-откидных, а также поворотно-откидных окон с микропроветриванием с помощью фурнитуры M90 и M180.

Онлайновая техническая спецификация




Технические характеристики

Оснащена фиксатором для остановки вращения при повороте на 90° и 180° и штифтом квадратного сечения со стороной 7 мм и длиной 40 мм для передачи движения.

Материалы

Ручка из заката
Винты с квадратным сечением и штифт из оцинкованной стали

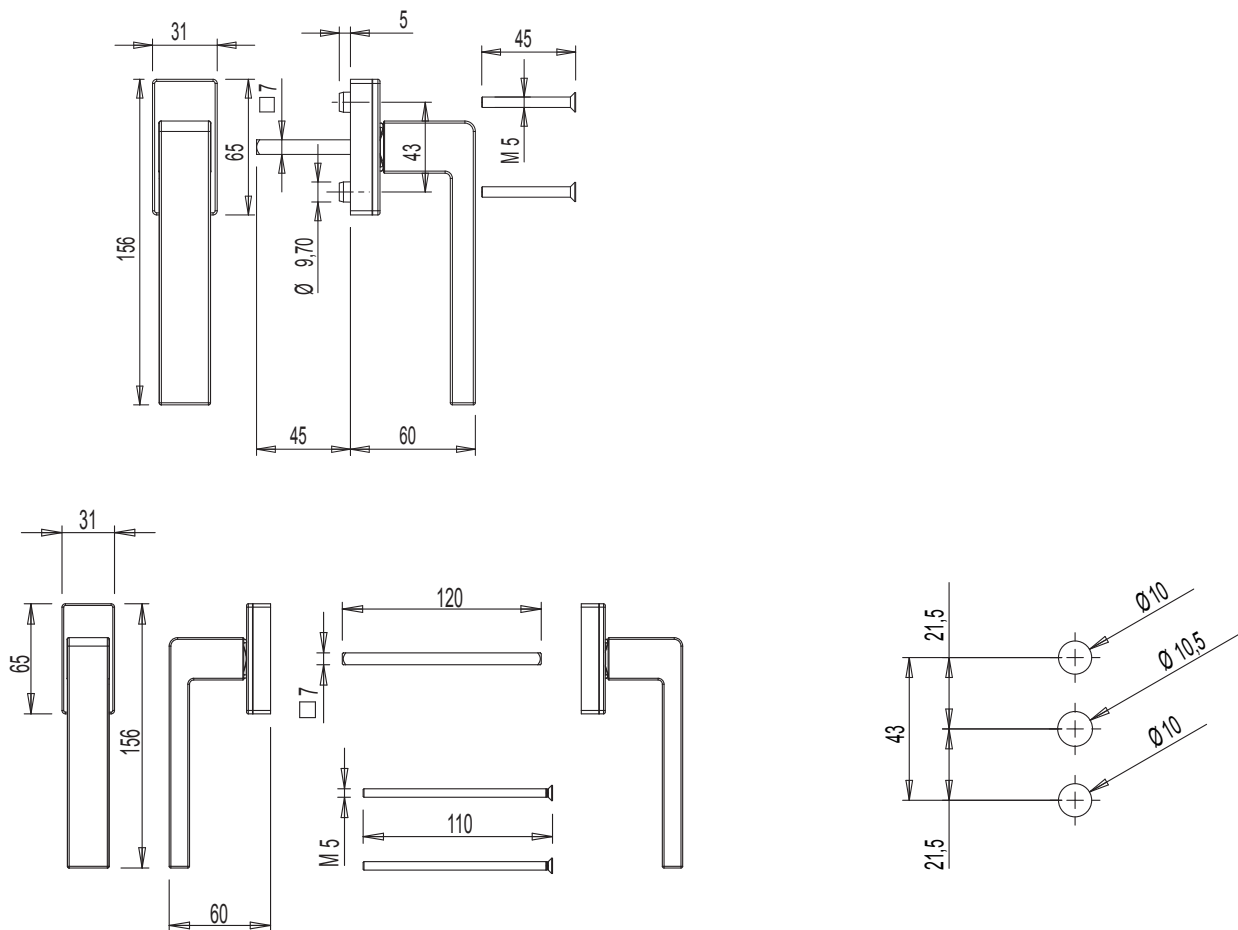

АРТИКУЛ	Описание	Применение	квадратного сечения L (мм)	Стопоры против вращения корпуса	ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ ПАРЫ ПРОФИЛЕЙ	Положение ручки 0°	Положение ручки 90°	Положение ручки 180°	Поверхность - не окрашенная	Поверхность - Анодированная	Поверхность - Окрашенная	Линия Trend	Число деталей в упаковке
00997	ОКОННАЯ РУЧКА KORA	Одиночная	45	Да	C001-C002-C007-C017-P002-P006-P007	закрыто	открыто	откинута	X		X		10
00998	ОКОННАЯ РУЧКА KORA	Двойной	26-46	Нет	-	закрыто	открыто	-	X		X		5