

ОДНОСТОРОННЯЯ ОКОННАЯ РУЧКА PRIMA PLUS



Описание

Оконная ручка для управления механизмами GIESSE M90 и M18.

Онлайновая техническая спецификация



Технические характеристики

Ручка изготовлена из литого алюминия и очень хорошо подходит к серии изделий Prima.

Оснащена фиксатором для остановки вращения при повороте на 90° и 180° и штифтом квадратного сечения со стороной 7 мм и длиной 45 мм для передачи движения.

Имеется как в одинарном, так и в двойном исполнении.

Материалы

Рукоять из литого алюминия


Шестерня из оцинкованного сплава ЦАМ

Накладка из алюминия, литого под давлением


Розетка ручки из полиэтилена

Штифт квадратного сечения и винты из оцинкованной стали


Арт. 02476

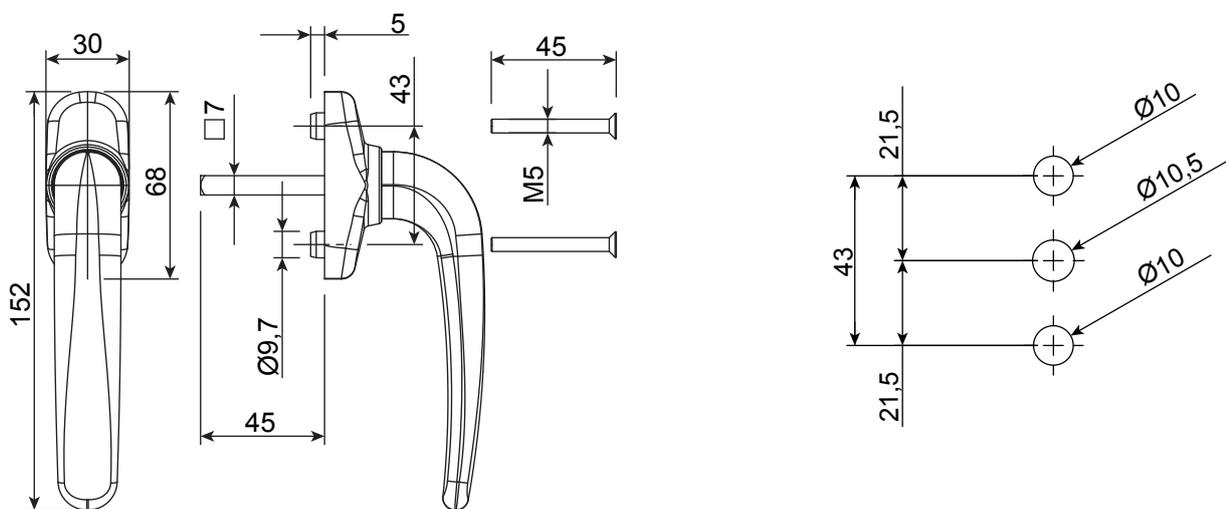

Арт. 02762

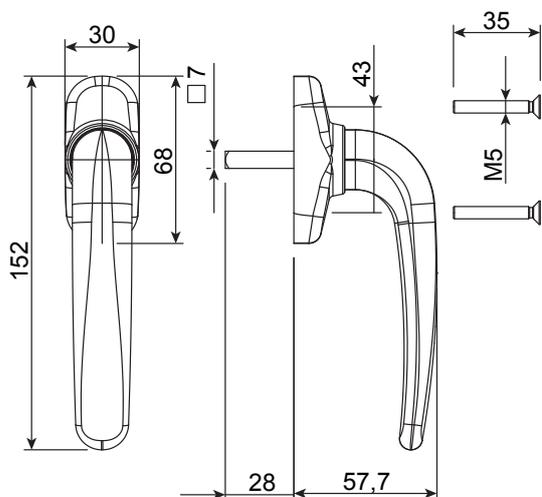

Арт. 02763

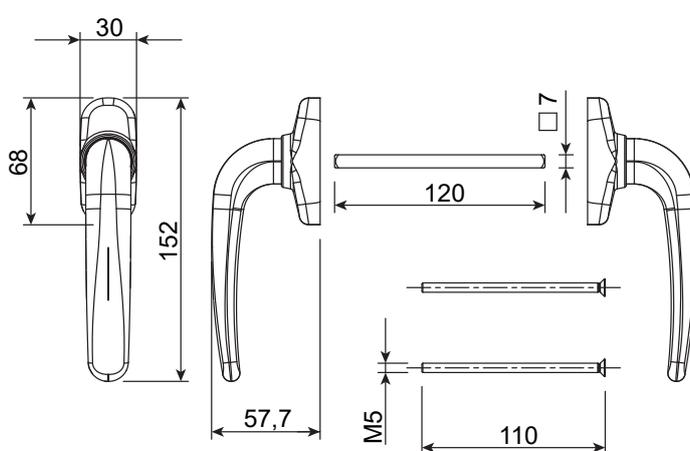

АРТИКУЛ	Описание	Применение	квадратного сечения L (мм)	Стопоры против вращения корпуса	ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ ПАРЫ ПРОФИЛЕЙ	Положение рукояти 0°	Положение рукояти 90°	Положение рукояти 180°	Поверхность - неокрашенная	Поверхность - анодированная	Поверхность - окрашенная	Линия Trend	Число деталей в упаковке
02476	ОДНОСТОРОННЯЯ ОКОННАЯ РУЧКА PRIMA PLUS	Одиночная	45	Да	C001	закрыто	открыто	откинута	X		X	X	10
02762	ОДНОСТОРОННЯЯ ОКОННАЯ РУЧКА PRIMA PLUS	Одиночная	27	Нет	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C007-C009-C010-C011-C012-C013-C014-C015-C016-C017-P001-P002-P003-P004-P005-P006-P007-P008-P009-P010	закрыто	открыто	откинута	X		X	X	5
02763	ОДНОСТОРОННЯЯ ОКОННАЯ РУЧКА PRIMA PLUS	Двойной	26-46	Нет	-	закрыто	открыто	-	X		X	X	5