

ЗАМКИ "АНТИПАНИКА" ДЛЯ АВАРИЙНЫХ ВЫХОДОВ

Описание

Замок, выпускается с плоской или "U"-образной шульповой планкой, имеет пружинную защелку и поворотный (выпадающий) запорный ригель, применяется для аварийных выходов.

Онлайновая техническая спецификация




Технические характеристики

Запорный ригель приводится в действие на запирание с помощью профильного цилиндра, а на отпирание с помощью проф.цилиндра или внутренней нажимной ручки-перекладной (функция "АНТИПАНИКА"). Пружинная защелка приводится в действие с наружи, на отпирание, с помощью профильного цилиндра или штифтом (8мм) нажимного гарнитура, а с внутренней стороны нажимной ручкой-перекладной. Межосевое расстояние (от оси рукоятки до оси профильного цилиндра) 85 мм. Ригель запорный толщиной 10 мм и выходом 24 мм. Пружинная защелка имеет выходом 10 мм. Лицевая лицевая пластина 24 x 3 мм.


Материалы

Корпус замка из оцинкованной стали
Лицевая планка из нержавеющей стали
Пружинная защелка и запорный ригель из никелированной стали
Винт для крепления профильного цилиндра из оцинкованной стали.
Крепежные винты замка из нержавеющей стали

Плоская лицевая планка

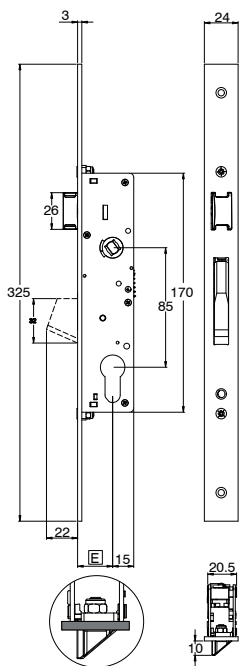

"U"-образный лицевая планка

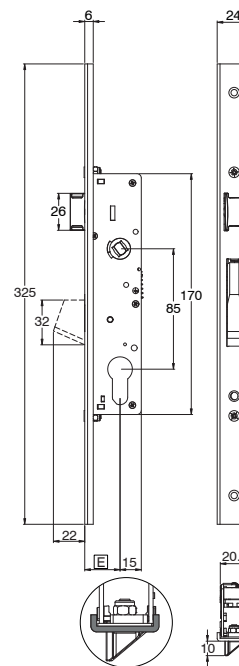

АРТИКУЛ	Описание	дормасс E [мм]	Ширина лицевой планки [мм]	Тип лицевой планки замка	Ответные планки	Поверхность окраски	Поверхность Анодированная	Поверхность Окрашенная	Линия Trend	Число Деталей в Упаковке
07660	ЗАМОК "АНТИПАНИКА" ДЛЯ АВАРИЙНЫХ ВЫХОДОВ	30	24	U	07691 - 07694 - 07695	X				1
07661	ЗАМОК "АНТИПАНИКА" ДЛЯ АВАРИЙНЫХ ВЫХОДОВ	35	24	U	07691 - 07694 - 07695	X				1
07662	ЗАМОК "АНТИПАНИКА" ДЛЯ АВАРИЙНЫХ ВЫХОДОВ	30	24	ПЛАСТИНА	07690 - 07691 - 07692 - 07693 - 07694 - 07695	X				1
07663	ЗАМОК "АНТИПАНИКА" ДЛЯ АВАРИЙНЫХ ВЫХОДОВ	35	24	ПЛАСТИНА	07690 - 07691 - 07692 - 07693 - 07694 - 07695	X				1