



ЗАМКИ С РОЛИКОВОЙ ЗАЩЕЛКОЙ И ЗАПОРНЫМ ВЫПАДАЮЩИМ РИГЕЛЕМ

Описание

Замок с пружинной защелкой и поворотным (выпадающим) запорным ригелем.

Онлайновая техническая спецификация



Технические характеристики

Замок (совместим с профильным евроцилиндром) с противовзломными поворотными (выпадающим) запорными ригелями и регулируемой роликовой защелкой.

Запорные ригели приводятся в действие с помощью профильного цилиндра.

Ригель запорный толщиной 10 мм и выходом 24 мм.

Выступ ролика, регулируемый, от 7 мм до 16,5 мм.

Материалы

Корпус замка из оцинкованной стали

Плоская лицевая планка из нержавеющей стали


Ролик из никелированного сплава ЦАМ

Никелированный стальной ригель запорный

Накладки на профильный цилиндр изготовлены из полиамида

Винт для крепления профильного цилиндра из оцинкованной стали.

Крепежные винты замка из нержавеющей стали

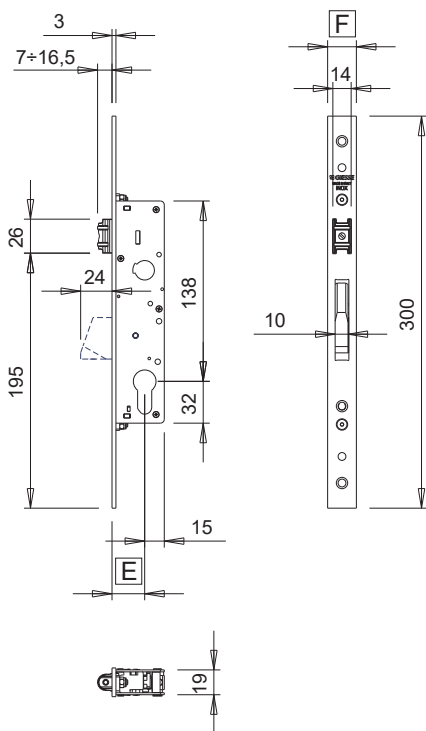

АРТИКУЛ	Описание	дормасс E [мм]	Ширина лицевой планки F [мм]	Ответные планки	Поверхность - не окрашенная	Поверхность Анодированная	Поверхность Окрашенная	Линия Trend	Число деталей в упаковке
04616	ЗАМОК "АНТИПАНИКА" ДЛЯ АВАРИЙНЫХ ВЫХОДОВ С РОЛИКОМ	25	22	04630 - 04639 - 04859 - 04860	X				10
04617	ЗАМОК "АНТИПАНИКА" ДЛЯ АВАРИЙНЫХ ВЫХОДОВ С РОЛИКОМ	30	22	04630 - 04639 - 04859 - 04860	X				10
04618	ЗАМОК "АНТИПАНИКА" ДЛЯ АВАРИЙНЫХ ВЫХОДОВ С РОЛИКОМ	35	22	04630 - 04639 - 04859 - 04860	X				10
04622	ЗАМОК "АНТИПАНИКА" ДЛЯ АВАРИЙНЫХ ВЫХОДОВ С РОЛИКОМ	25	24	04630 - 04639 - 04859 - 04860	X				10
04623	ЗАМОК "АНТИПАНИКА" ДЛЯ АВАРИЙНЫХ ВЫХОДОВ С РОЛИКОМ	30	24	04630 - 04639 - 04859 - 04860	X				10
04624	ЗАМОК "АНТИПАНИКА" ДЛЯ АВАРИЙНЫХ ВЫХОДОВ С РОЛИКОМ	35	24	04630 - 04639 - 04859 - 04860	X				10