



ЗАМКИ С ФАЛЕВОЙ ЗАЩЕЛКОЙ И ЗАПОРНЫМ ВЫПАДАЮЩИМ РИГЕЛЕМ

Описание

Замок с запиранием с лицевой стороны для алюминиевых стоек, с регулируемой пружинной защелкой и поворотным (выпадающим) запорным ригелем.

Онлайновая техническая спецификация




Технические характеристики

Замок совместим с европейскими профильными цилиндрами с взломостойкой откидной щеколдой и двусторонней защелкой (для правой и левой стороны), регулируемой от 10 до 15 мм.
 Запорные ригели приводятся в действие с помощью профильного цилиндра.
 Пружинная защелка приводится в действие, на отпирание, с помощью профильного цилиндра или штифтом (8мм) нажимного гарнитура.
 Межосевое расстояние (от оси рукоятки до оси профильного цилиндра) 85 мм.
 Ригель запорный толщиной 10 мм и выходом 24 мм.
 Пружинная защелка с выступом 10÷15 мм

Материалы

Корпус замка из оцинкованной стали
 Плоская лицевая планка из нержавеющей стали
 Пружинная защелка и запорный ригель из никелированной стали
 Накладки на профильный цилиндр изготовлены из полиамида
 Винт для крепления профильного цилиндра из оцинкованной стали.
 Крепежные винты замка из нержавеющей стали

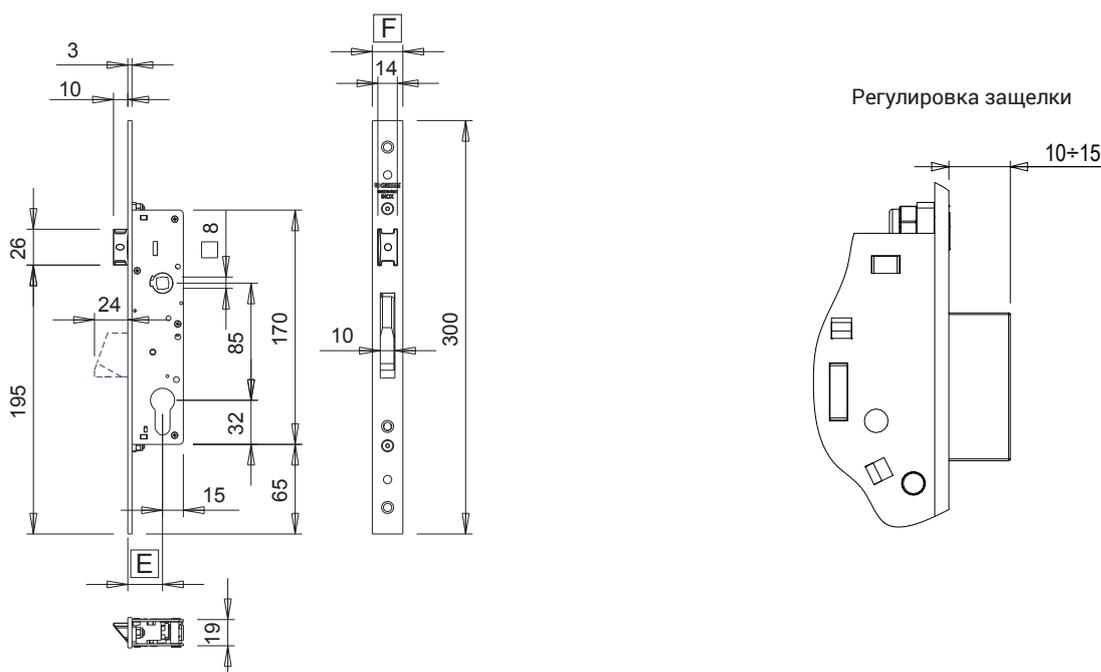

АРТИКУЛ	Описание	дормасс E [мм]	Ширина лицевой планки F [мм]	Ответные планки	Поверхность - не окрашенная	Поверхность - Анодированная	Поверхность - Окрашенная	Линия Trend	Число деталей в упаковке
0461301	ЗАМОК "АНТИПАНИКА" ДЛЯ АВАРИЙНЫХ ВЫХОДОВ С ПРУЖИННОЙ ЗАЩЕЛКОЙ	25	22	04630 - 04639 - 04859 - 04860	X				10
0461401	ЗАМОК "АНТИПАНИКА" ДЛЯ АВАРИЙНЫХ ВЫХОДОВ С ПРУЖИННОЙ ЗАЩЕЛКОЙ	30	22	04630 - 04639 - 04859 - 04860	X				10
0461501	ЗАМОК "АНТИПАНИКА" ДЛЯ АВАРИЙНЫХ ВЫХОДОВ С ПРУЖИННОЙ ЗАЩЕЛКОЙ	35	22	04630 - 04639 - 04859 - 04860	X				10
0461901	ЗАМОК "АНТИПАНИКА" ДЛЯ АВАРИЙНЫХ ВЫХОДОВ С ПРУЖИННОЙ ЗАЩЕЛКОЙ	25	24	04630 - 04639 - 04859 - 04860	X				10
0462001	ЗАМОК "АНТИПАНИКА" ДЛЯ АВАРИЙНЫХ ВЫХОДОВ С ПРУЖИННОЙ ЗАЩЕЛКОЙ	30	24	04630 - 04639 - 04859 - 04860	X				10
0462101	ЗАМОК "АНТИПАНИКА" ДЛЯ АВАРИЙНЫХ ВЫХОДОВ С ПРУЖИННОЙ ЗАЩЕЛКОЙ	35	24	04630 - 04639 - 04859 - 04860	X				10