


SKG - ПЕТЛИ И ШТАНГИ СНІС 100 ДЛЯ ПОВОРОТНОЙ СТВОРКИ



Описание

Набор петель (верхних и нижних) для поворотных или комбинированных поворотно-откидных окон СНІС 3D 100.

Онлайновая техниче-
ская спецификация



Технические характеристики

Угол открытия створки 180°.

Допустимая нагрузка 100 кг.

Быстрый, простой и легкий монтаж с помощью предварительно монтиро-
ванных кулачков.

При наличии дополнительного запора необходимо использовать запор-
ный штырь СНІС.

Обе петли являются регулируемыми (3D).

При наличии препятствий при открытии необходимо использовать огра-
ничитель FRIZ.

ВНИМАНИЕ: эта петля специально разработана для окон, открывающихся
внутрь, и не подходит для окон, открывающихся наружу.





Материалы

Угловой кронштейн из сплава ЦАМ


Тяги и закладные пластины из оцинкованной стали

Штифты из нержавеющей стали AISI 304 и алюминиевой бронзы

Кулачки из оцинкованной стали

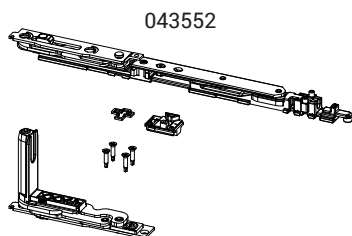


Открытие створки



АРТИКУЛ	Описание	ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ ПАРЫ ПРОФИЛЕЙ	A (мм)	СТОРОНА СБОРКИ	Поверх- ность - не окрашен- ная	Поверх- ность Анодиро- ванная	Поверх- ность Окрашен- ная	Линия Trend	Число деталей в упаковке
043551	СНІС - КОМПЛЕКТ АR ШТАНГА Т1	С001-С002-С003- С005-С006	98	ПР	X				10
043552	СНІС - КОМПЛЕКТ АR ШТАНГА Т1	С001-С002-С003- С005-С006	98	ЛЕВАЯ	X				10

SKG - ПЕТЛИ И ШТАНГИ CHIC 100 ДЛЯ ПОВОРОТНОЙ СТВОРКИ



Описание

Набор петель (верхних и нижних) для поворотных или комбинированных поворотно-откидных окон CHIC 3D 100.

Онлайновая техническая спецификация



Технические характеристики

Угол открытия створки 180°.

Допустимая нагрузка 100 кг.

Быстрый, простой и легкий монтаж с помощью предварительно смонтированных кулачков.

При наличии дополнительного запора необходимо использовать запорный штырь CHIC.

Обе петли являются регулируемыми (3D).

При наличии препятствий при открытии необходимо использовать ограничитель FRIZ.

ВНИМАНИЕ: эта петля специально разработана для окон, открывающихся внутрь, и не подходит для окон, открывающихся наружу.





Материалы

Угловой кронштейн из сплава ЦАМ


Тяги и закладные пластины из оцинкованной стали

Штифты из нержавеющей стали AISI 304 и алюминиевой бронзы

Кулачки из оцинкованной стали

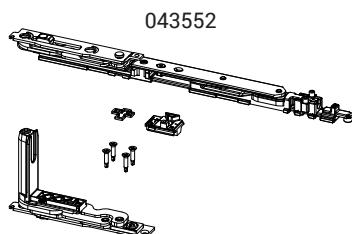

Открытие створки



АРТИКУЛ	Описание	ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ ПАРЫ ПРОФИЛЕЙ	A (мм)	СТОРОНА СБОРКИ	Поверхность - неокрашенная	Поверхность - анодированная	Поверхность - окрашенная	Линия Trend	Число деталей в упаковке
043551	CHIC - КОМПЛЕКТ АR ШТАНГА Т1	C001-C002-C003-C005-C006	98	ПР	X				10
043552	CHIC - КОМПЛЕКТ АR ШТАНГА Т1	C001-C002-C003-C005-C006	98	ЛЕВАЯ	X				10