

УГЛОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛИ ПОДПРУЖИНЕННЫМ ЗАЦЕПОМ KAMELDUE



Описание

Соединитель углов, устанавливается с помощью защелкивающихся зацепов, для угловых соединений алюминиевых профилей.

Онлайновая техниче-
ская спецификация



Технические характеристики

Угловое соединение с зацепами с внешней стороны, диаметром 10 мм. Два пружинных зацепа обеспечивают быструю и надежную сборку.

Для быстрого соединения двух элементов соединителя применяется винт и гайка.

Специально для соединения профилей, торцы которых обрезаются под углом 45°.

Для профилей с размером превышающий посадочные габариты соединителя необходимо применять компенсационный соединитель.


Материалы

Корпус из экструдированного алюминия
Винт и зацеп из стали с покрытием GS Silver Plus (коррозионная стойкость свыше 500 ч).
Пружины из нержавеющей стали


Детали крепления

Винт CSH M6 x 14,8

Угловое соединение Kameldue

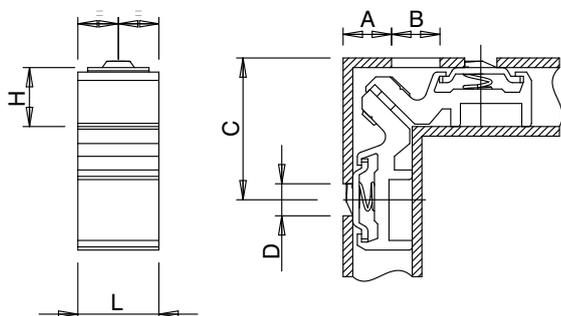

Компенсационный угловой соединитель

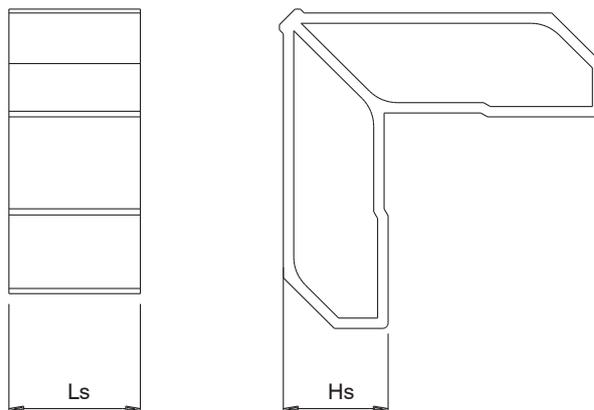

АРТИКУЛ	Описание	L (мм)	H (мм)	A (мм)	B (мм)	C (мм)	D (мм)	Расположе- ние зацепа по центру	Ls (мм)	Hs (мм)	Поверх- ность - не окрашенная	Поверхность Анодиро- ванная	Поверхность Окрашенная	Линия Trend	Число деталей в упаковке
00330	УГЛОВОЙ СОЕДИНИТЕЛЬ KAMELDUE, с подпружиненным зацепом	25,1	17,4÷18,5	15	14x5	43	10,5	Да	-	-	X				100
00335	УГЛОВОЙ СОЕДИНИТЕЛЬ КОМПЕНСАЦИОННЫЙ	-	-	-	-	-	-	-	25,1	20	X				100