


## НАКЛАДКИ ДЕКОРАТИВНЫЕ GS3000

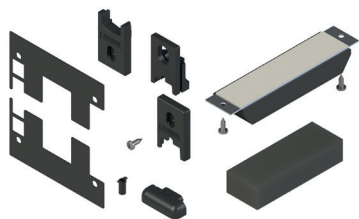

### Описание

Накладки декоративные для подъемно-раздвижной системы GS3000.

Онлайновая  
техническая  
спецификация



### Технические характеристики

Комплект декоративных накладок состоит из всех элементов, необходимых для комплектации подъемно-сдвижной фурнитуры для 2 створок:

- верхний пылезащитный колпак и нижняя центральная пористая прокладка для установки в раму в соответствии с центральным лабиринтом для ограничения циркуляции пыли и прохождения воздуха
- верхние и нижние декоративные колпаки для закрытия следов фрезерных операций на центральной стойке створки
- нижние уплотняющие заглушки для улучшения плотности посадки на полотне
- заглушка сливного отверстия, устанавливаемая на нижнюю поперечину рамы для быстрого отвода воды из внутренней полости рамы наружу
- уплотняющие пластины для уплотнения стыка между стойкой и поперечиной в рамах с торцами, обрезанными под углом 90°
- сливные трубки, устанавливаемые на нижней поперечине рамы

В наличии также комплекты центральных и противоположных заглушек, в которые входят:

- верхний пылезащитный колпак и нижняя центральная пористая прокладка для установки в раму в соответствии с центральным лабиринтом для ограничения циркуляции пыли и прохождения воздуха
- верхние и нижние декоративные пробки с демферами для смягчения ударов створки о раму при закрытии 1700 мм
- противоположная заглушка для установки в верхнем углу рамы.


Разработана для предотвращения снятия створки при поднятии с нижнего полотна

- противоположные прокладки для установки у боковой стойки створки


### Материалы

Верхняя противопыльная крышка, состоящая из пластмассового корпуса и пористого материала  
Нижнее центральное пористое уплотнение из пенорезины  
Винты из нержавеющей стали  
Декоративные и противоположные заглушки из полиамида, армированного стекловолокном  
Нижние резиновые уплотнения  
Заглушка и сливные трубки из полиамида со стекловолокном  
Уплотнительные планки из клейкой резины  
Резиновые амортизаторы


Декоративный комплект для 2-створчатой подъемной фурнитуры



Декоративный и противоположный комплект




Нижние декоративные заглушки



Артикул	Описание	Примечание	Поверхность - не окрашенная	Поверхность - Анодированная	Поверхность - Окрашенная	Линия Trend	Число деталей в упаковке
07164	КОМПЛЕКТ ДЕКОРАТИВНЫХ ЗАГЛУШЕК GS3000		X				5
07967	КОМПЛЕКТ ДЕКОРАТИВНЫХ ЗАГЛУШЕК GS3000		X				5
0797701	КОМПЛЕКТ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ПРОТИВОПОДЪЕМНЫХ ЗАГЛУШЕК -GS3000		X				5
07978	КОМПЛЕКТ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ПРОТИВОПОДЪЕМНЫХ ЗАГЛУШЕК -GS3000		X				5

## НАКЛАДКИ ДЕКОРАТИВНЫЕ GS3000

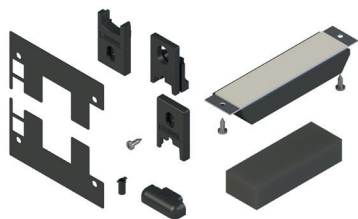

### Описание

Накладки декоративные для подъемно-раздвижной системы GS3000.

Онлайновая  
техническая  
спецификация



### Технические характеристики

Комплект декоративных накладок состоит из всех элементов, необходимых для комплектации подъемно-сдвижной фурнитуры для 2 створок:

- верхний пылезащитный колпак и нижняя центральная пористая прокладка для установки в раму в соответствии с центральным лабиринтом для ограничения циркуляции пыли и прохождения воздуха
- верхние и нижние декоративные колпаки для закрытия следов фрезерных операций на центральной стойке створки
- нижние уплотняющие заглушки для улучшения плотности посадки на полотне
- заглушка сливного отверстия, устанавливаемая на нижнюю поперечину рамы для быстрого отвода воды из внутренней полости рамы наружу
- уплотняющие пластины для уплотнения стыка между стойкой и поперечиной в рамах с торцами, обрезанными под углом 90°
- сливные трубки, устанавливаемые на нижней поперечине рамы

В наличии также комплекты центральных и противоположных заглушек, в которые входят:

- верхний пылезащитный колпак и нижняя центральная пористая прокладка для установки в раму в соответствии с центральным лабиринтом для ограничения циркуляции пыли и прохождения воздуха
- верхние и нижние декоративные пробки с демпферами для смягчения ударов створки о раму при закрытии 1700 мм
- противоположная заглушка для установки в верхнем углу рамы.

Разработана для предотвращения снятия створки при поднятии с нижнего полотна

- противоположные прокладки для установки у боковой стойки створки

### Материалы

Верхняя противопыльная крышка, состоящая из пластмассового корпуса и пористого материала

Нижнее центральное пористое уплотнение из пенорезины

Винты из нержавеющей стали

Декоративные и противоположные заглушки из полиамида, армированного стекловолокном


Нижние резиновые уплотнения

Заглушка и сливные трубки из полиамида со стекловолокном


Уплотнительные планки из клейкой резины

Резиновые амортизаторы


Декоративный комплект для 2-створчатой подъемной фурнитуры



Декоративный и противоположный комплект



Нижние декоративные заглушки



АРТИКУЛ	Описание	Примечание	Поверхность - неокрашенная	Поверхность Анодированная	Поверхность Окрашенная	Линия Trend	Число деталей в упаковке
07164	КОМПЛЕКТ ДЕКОРАТИВНЫХ ЗАГЛУШЕК GS3000		X				5
07967	КОМПЛЕКТ ДЕКОРАТИВНЫХ ЗАГЛУШЕК GS3000		X				5
0797701	КОМПЛЕКТ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ПРОТИВОПОДЪЕМНЫХ ЗАГЛУШЕК -GS3000		X				5
07978	КОМПЛЕКТ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ПРОТИВОПОДЪЕМНЫХ ЗАГЛУШЕК -GS3000		X				5