

РЕГУЛИРУЕМЫЕ ЗАПОРЫ FUTURA



Описание

Шпингалетный замок имеет регулируемый эксцентриковый наконечник, с помощью которого достигается прижим рама/створка.

Онлайновая техническая спецификация






Технические характеристики

Регулируемый замок для использования на основной и/или пассивной створке (накладные профили), с пазами размером 15-20 мм.

Регулируемый замок для использования на основной и/или пассивной створке.

Материалы

Корпус и шпингалет из сплава ЦАМ с покрытием GS Silver Plus (коррозионная стойкость свыше 500 ч)

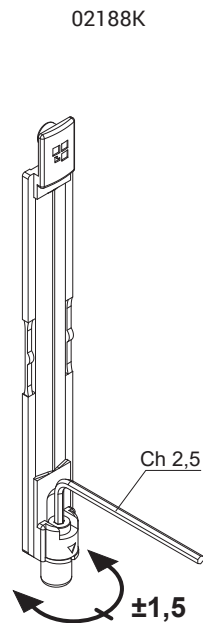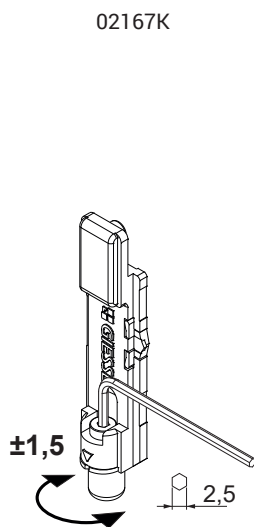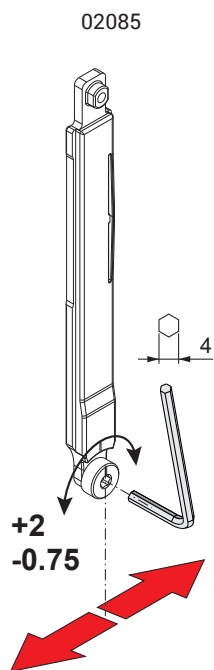

Артикул	Описание	ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ ПАРЫ ПРОФИЛЕЙ	Регулировка (мм)	Поверхность - не окрашенная	Поверхность Анодированная	Поверхность Окрашенная	Линия Trend	Число деталей в упаковке
02085	РЕГУЛИРУЕМЫЙ ШПИНГАЛЕТНЫЙ ЗАПОР ERRE 40	C007	+2 / -0,75	X				40
02167K	РЕГУЛИРУЕМЫЙ ШПИНГАЛЕТНЫЙ ЗАПОР FUTURA	C001-C002-C003-C005-C006-C009-C010-C012-C013-C014-C015-C016-C017	±1,5	X				40
02188K	РЕГУЛИРУЕМЫЙ ШПИНГАЛЕТНЫЙ ЗАПОР FUTURA	C001-C002-C003-C005-C006-C009-C010-C012-C013-C014-C015-C016-C017	±1,5	X				40