

ШПИНГАЛЕТНЫЕ ЗАПОРЫ TOTEM

Описание

Шпингалет из полиамида со стальным наконечником.

Онлайновая техниче-
ская спецификация



Технические характеристики

Шпингалет для установки на часто используемых дверях, стойкий к образованию насечек и бороздок, в результате обеспечивается лучшая фиксация и более высокая степень противозломной защиты.

Устанавливается на профиле, как на верхней, так и на нижней части двери.


Ход 21 мм.

Регулировка силы прижима + 0,6 мм, для шпингалетов с эксцентриковым наконечником (за исключением модели для паза 15 x 18).


Крепление шпингалета к приводному механизму производится с использованием соединительного элемента, поставляемого в комплекте с приводным механизмом, либо с помощью фурнитурной (оконной) тяги, которая изготавливается по размеру удлинения шпингалета.

Материалы


Шпингалет и эксцентриковая втулка, закрывающие наконечник шпингалета, из полиамида. Наконечник шпингалета изготавливается из азотированной углеродистой стали, с покрытием Giesse Silver Plus (коррозионная стойкость до 500 ч)

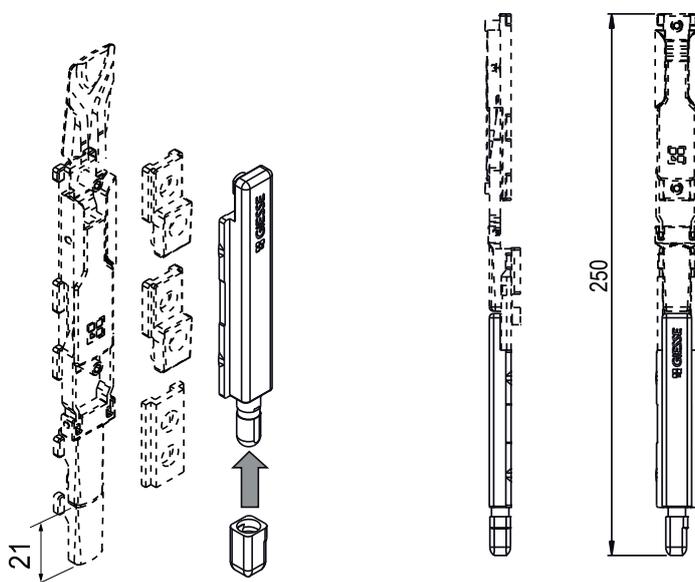

Сечение 2 - Паз 14 x 19

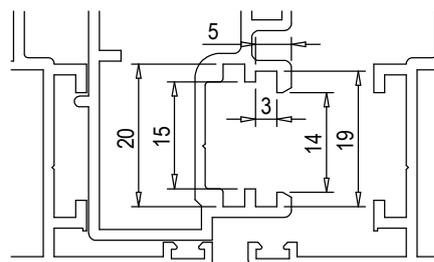

Сечение 3 - Паз 15 x 20

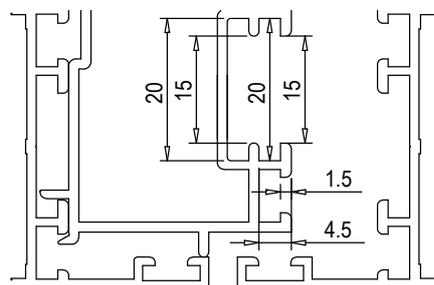

АРТИКУЛ	Описание	Паз	Регулировка вентиляционной щели	Штифт со смещением	Диаметр наконечника шпингалета	Сечение	Поверхность - не окрашенная	Поверхность Анодированная	Поверхность Окрашенная	Линия Trend	Число деталей в упаковке
02143N	ШПИНГАЛЕТ TOTEM	15x20	+ 0,6 мм		Ø 8 мм	сечение 3	X				50
02145N	ШПИНГАЛЕТ TOTEM	14x19	+ 0,6 мм		Ø 8 мм	сечение 2	X				50