НАРУЖНАЯ ПОТАЙНАЯ РУЧКА

Описание

Рукоятка, устанавливаемая с наружи, при использовании ее вместе с оконной ручкой на внутренней стороне сдвижной створки.

Онлайновая техническая спецификация

Технические характеристики

Рукоятка, устанавливаемая с наружи, при использовании ее вместе с оконной ручкой на внутренней стороне сдвижной створки.
Данное изделие устанавливается снаружи и позволяет перемещать сдвижную створку.
Данное изделие используется в комбинации с потайной оконной ручкой, либо в комбинации с оконной ручкой Prima.
Винты с метрической резьбой поставляются в комплекте с оконной ручкой и предназначены для установки (вворачивания) в наружную потайную ручку, соединяя при этом внешнюю и внутреннюю ручки, так же фиксируясь на профиле

Материалы

Наружный корпус рычаг из литого сплава ЦАМ
Винты из оцинкованной стали

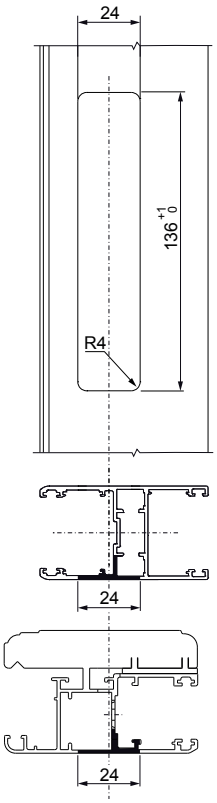

A: наружу
B: изнутри

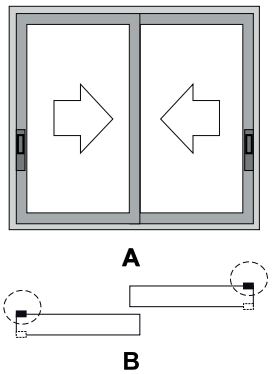

АРТИКУЛ	Описание	Применимо	Комбинируется с	Поверхность - не окрашенная	Поверхность Анодированная	Поверхность Окрашенная	Линия Trend	Число деталей в упаковке
02764	НАРУЖНАЯ ПОТАЙНАЯ РУЧКА	внешний	02760-02761-02762	X		X	X	8