
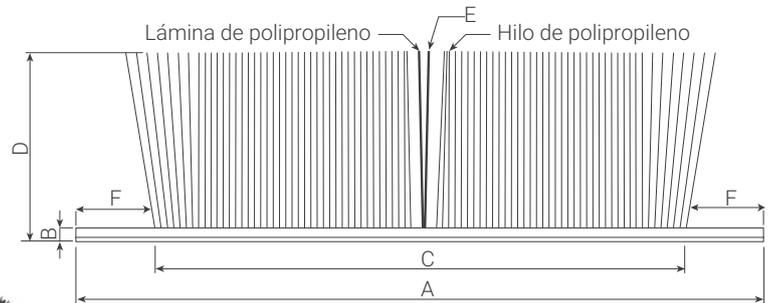


# DUST-PLUG (DP): BURLETES DE ESTANQUEIDAD TEJIDOS

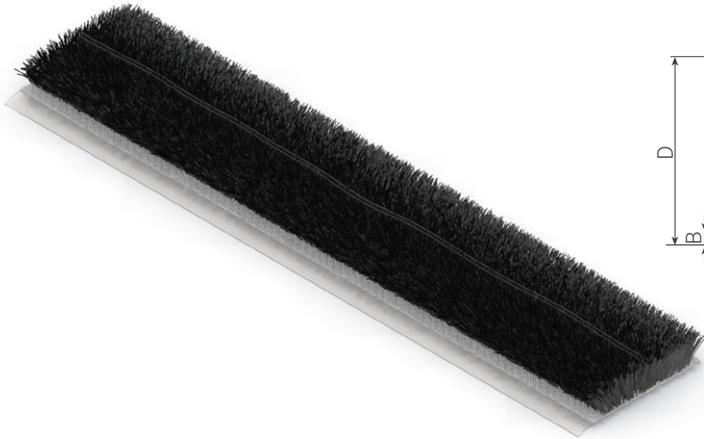

Hilo multifilamento suave siliconizado sobre una base tejida reforzada traslúcida. Disponible para corte a medida y en longitudes para aplicaciones generales de sellado de más anchura como las esquinas de puertas correderas o muebles. Base adhesiva, láminas y bordes de monofilamento no siliconizados opcionales.

#### Compresión recomendada:


- Estándar (sin láminas): 15-20 %
- Lámina a nivel o rebajada: 10-15 %
- Lámina más alta que el pelo: 5-10 %

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### SOLUCIONES PERSONALIZADAS

| A<br>Anchura de la base*                                | B<br>Grosor de la base | C<br>Anchura de la base del pelo | D<br>Altura del burlete y de la lámina central<br>opcional        | E<br>Densidad del burlete | F=A-C     |
|---|------------------------|----------------------------------|---|---------------------------|-----------|
| $10 \leq W \leq 60 \pm 0,5$ mm con intervalos de 0,5 mm | $0,8 \pm 0,15$ mm      | $6 \leq W \leq 56 \pm 1,0$ mm    | $5 \leq D \leq 6,5$ mm (+0,25/-0,15 mm con intervalos de 0,50 mm) | 8P - 76P                  | mín. 2 mm |
|   |                        |                                  | $6,5 \leq D \leq 22$ mm (+4 %/-2,5 % con intervalos de 1 mm)      |                           |           |
|   |                        |                                  | Lámina $D > 5$ mm (+0,25/-0,15 mm con intervalos de 0,50 mm)      |                           |           |
|   |                        |                                  | Solo lámina a nivel (+0,50/-0,50 mm)                              |                           |           |

#### Colores del hilo multifilamento (≈ RAL)



#### Otras configuraciones disponibles previa petición

- Bordes de monofilamento reforzados
- Otras láminas en diseño

\*Con termoadhesivo (HM) opcional • Nota: si se solicita termoadhesivo, la altura total aumenta hasta 0,5 mm