


FIN-SEAL (FS): BURLETES DE ESTANQUEIDAD TEJIDOS

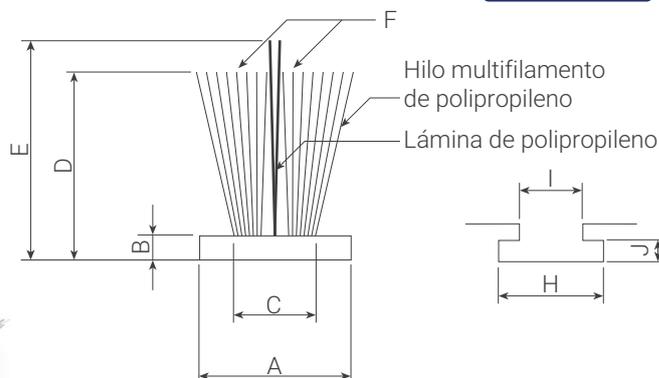

Hilo multifilamento suave siliconizado sobre una base tejida reforzada traslúcida. Con lámina central clara soldada para mejorar el sellado de ventanas y puertas correderas. Base adhesiva opcional.

Compresión recomendada:

- Altura del pelo de 3,0 a 5,0 mm: de 5 % a 10 % La lámina debe ser +1 mm
- Altura del pelo de 5,5 a 6,5 mm: de 10 % a 20 % Lámina a nivel o +1 mm
- Altura del pelo de 7,0 a 11,0 mm: de 15 % a 25 % Lámina a nivel o +1 mm
- Altura del pelo de 12,0 mm en adelante: de 15 % a 25 % Solo lámina a nivel

	4,8	6,7	6,9
H	5,3	7,5	7,7
I	3,2	3,2	3,2
J	1,3	1,3	1,3


Holgura mínima recomendada: +0,5 mm de la anchura de la base elegida

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SOLUCIONES ESTÁNDAR

A Anchura de la base*	B Grosor de la base	C Anchura de la base del pelo	D Altura del burlete	E Altura de la lámina**	F Densidad del burlete (P) en 1 línea
4,8 +0,10/-0,15 mm 6,7 +0,10/-0,20 mm 6,9 +0,10/-0,20 mm	0,8 ± 0,15 mm	2,4 ± 0,3 mm	3 ≤ H ≤ 5 mm (+0,25/-0,15 mm con intervalos de 0,50 mm) 5,5 ≤ H ≤ 6,5 mm (+0,25/-0,15 mm con intervalos de 0,50 mm) 6,5 ≤ H ≤ 10 mm (+4 %/-2,5 % con intervalos de 0,50 mm) 10 ≤ H ≤ 12 mm (+4 %/-2,5 % con intervalos de 1 mm) 12 ≤ H ≤ 15 mm (+4 %/-2,5 % con intervalos de 1 mm)	H+1 mm (+0,25/-0,15 mm con intervalos de 0,50 mm) A nivel o H+1 mm (+0,25/-0,15 mm con intervalos de 0,50 mm) A nivel o H+1 mm (+4 %/-2,5 % con intervalos de 1 mm) Solo a nivel (+0,50/-0,50 mm)	4P

Colores del hilo multifilamento (= RAL)



*Con termoadhesivo (HM) opcional • Nota: si se solicita termoadhesivo, la altura total aumenta hasta 0,5 mm

**Con lámina de textil no tejido (NW) negra silenciosa

