
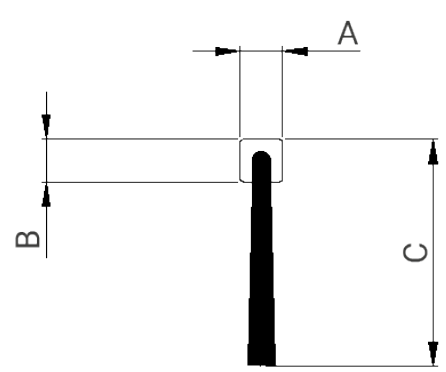


FLEX-BRUSH:

CEPILLO BURLETES DE CELLADO ENROLLABLE

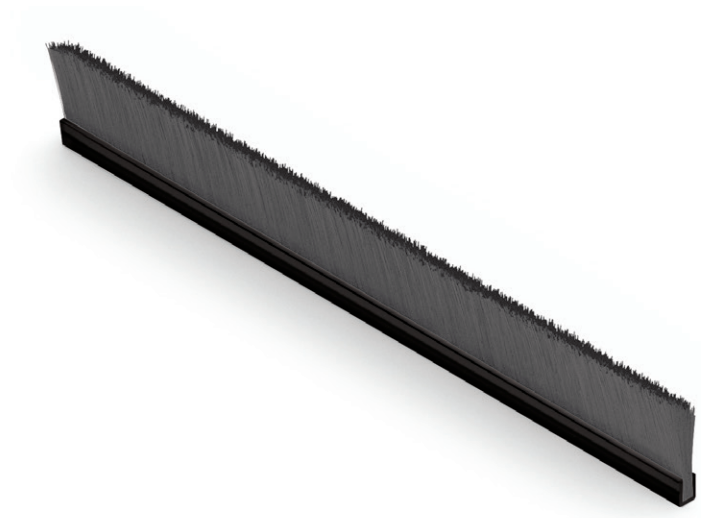

Base extruida cuadrada para sellado de puertas giratorias, escaleras mecánicas, Puertas de garaje o puertas industriales. Hilado monofilamento disponible en polipropileno. Disponible también en poliamida 6 para pedidos con condiciones especiales de cantidad, precio y plazos. Otras formas y dimensiones de base disponibles previa petición.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SOLUCIONES ESTÁNDAR			
A Anchura de la base	B Altura de la base	C Altura del burlete	Densidad del burlete
3 mm	3 mm	10 – 50 mm (con intervalos de 1 mm)	SD15
3,5 mm	3,5 mm		
4 mm	4 mm		
4,5 mm	4,5 mm		HD15

Colores polipropileno (≈ RAL)

9005

Negro

7045

Gris

Colore poliamida 6 (≈ RAL)

9005

Negro

