
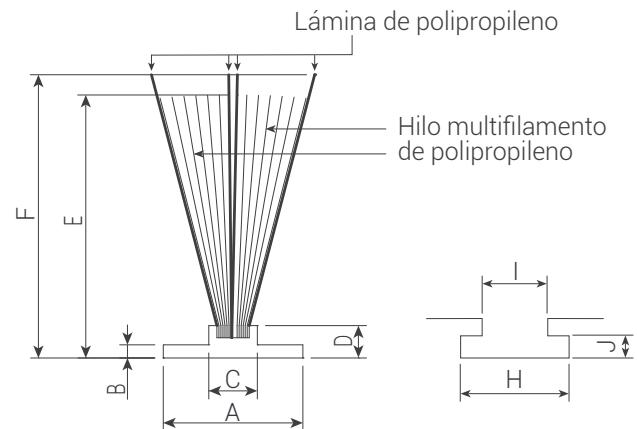


G3-QF (QUADRAFIN): BURLETES DE ESTANQUEIDAD EXTRUIDOS

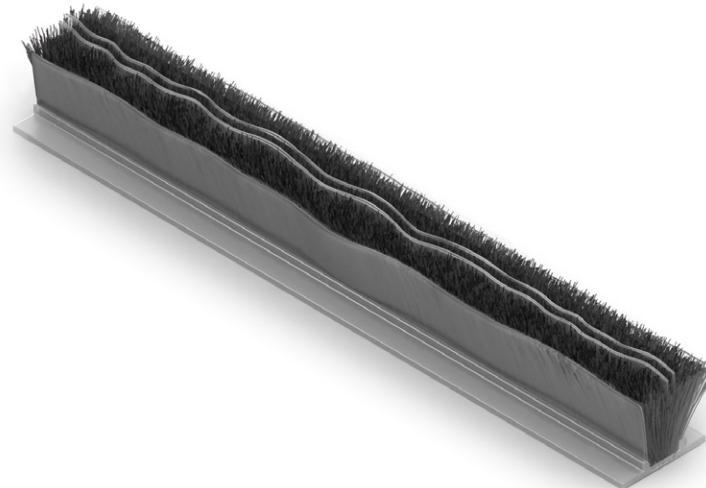

Hilo multifilamento suave siliconizado sobre base extruida. Garantizado en centro del burlete, más adecuado para inserción con máquina. Con lámina central de no tejido para mejorar el sellado de ventanas y puertas correderas.

Compresión recomendada:

- Altura del pelo de 6,0 a 6,5 mm: 10% a 20%.
- Altura del pelo de 7,0 mm a 12 mm: 15% a 25%.

	4,8	6,7	6,9
H	5,3	7,5	7,7
I	3,2	3,2	3,2
J	1,3	1,3	1,3


Holgura mínima recomendada: +0,5 mm de la anchura de la base elegida

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SOLUCIONES ESTÁNDAR

A Anchura de la base	B Grosor de la base	C Anchura de las guías	D Altura de las guías	E Altura del burlete	F Altura de la lámina* (≥ 5 mm)	G Densidad del burlete (P)
4,8 \pm 0,2 mm				6 <= E <= 10 mm (+0,50/-0,50 mm) con intervalos de 1 mm		
6,7 \pm 0,2 mm	0,65 \pm 0,1 mm	2,5 \pm 0,2 mm	1,2 \pm 0,2 mm	10 <= E <= 12 mm (+0,50/-0,50) con intervalos de 1 mm	A nivel o E+1 mm (+0,50/-0,50 mm)	4P
6,9 \pm 0,2 mm						

Colores del hilo multifilamento (\approx RAL)



*Con lámina de textil no tejido (NW) negra silenciosa

(NW) lámina colores (\approx RAL)

