


# DUST-PLUG (DP): JOINTS BROSSE TISSÉS

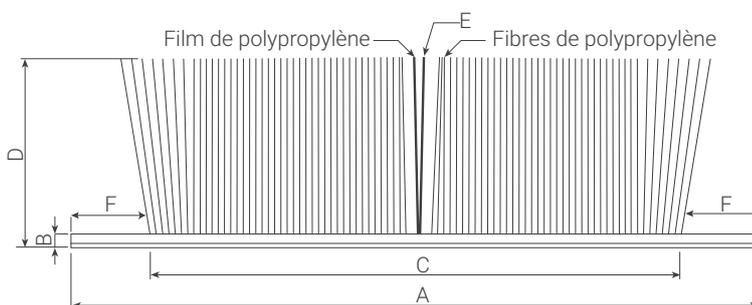

Fibres de brosse multifilament souples traitées au silicone sur un support translucide tissé renforcé. Disponible en dimensions prédécoupées ou en longueurs pour les applications d'étanchéité spécifiques ou générales, par exemple dans les coins des portes coulissantes ou pour le mobilier. Support adhésif en option, film et bords à fibres monofilament non traités.


### Compression recommandée :

- Standard (sans film) : 15-20%
- Hauteur de film égale ou inférieure à celle de la brosse : 10-15%
- Film plus haute que la brosse : 5-10%

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SOLUTION PERSONNALISÉE					
A Largeur de la base*	B Épaisseur du support	C Largeur de base de brosse	D Hauteur de la brosse et du film central en option	E Densité de la brosse	F=A-C
10 ≤ l ≤ 60 ± 0,5 mm avec intervalles de 0,5 mm	0,8 ± 0,15 mm	6 ≤ l ≤ 56 ± 0,1 mm	5 < D ≤ 6,5 mm (+0,25/-0,15 mm avec intervalle de 0,50 mm)	8P – 76P	Min 2 mm
			6,5 < D ≤ 22 mm (+4%/-2,5 mm avec intervalles de 1 mm)		
			Film D > 5 mm (+0,25/-0,15 mm avec intervalles de 0,50 mm)		
			Film uniquement à niveau (+0,50/-0,50 mm)		

### Couleurs des fibres multifilament de la brosse (≈ RAL)



### Autres configurations disponibles sur demande

- Bords de monofilament de renfort
- Alternatives de film en cours de conception

\*Avec adhésif thermofusible en option (HM). Remarque : la hauteur totale augmentera jusqu'à 0,5 mm si l'adhésif thermofusible est demandé.