
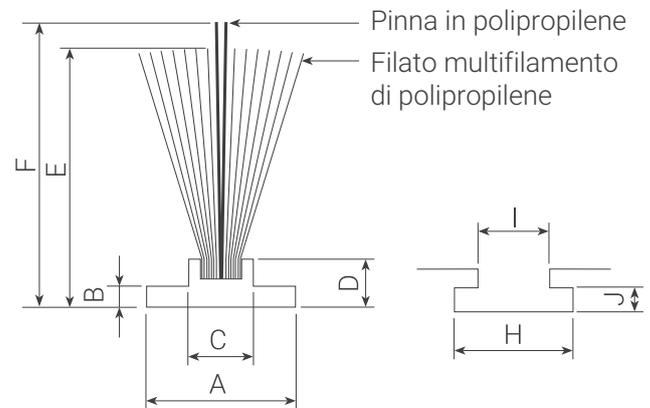


G3: GUARNIZIONI A SPAZZOLA CON BASE ESTRUSA

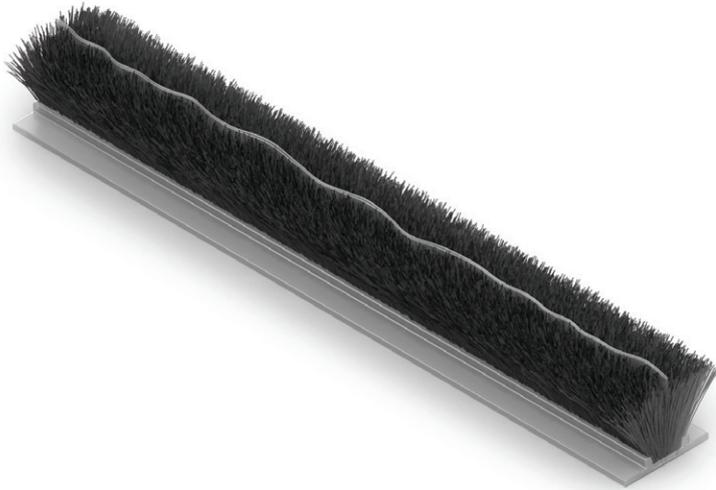

Spazzolino in morbido filato multifilamento trattato con silicone su una base estrusa. Garanzia di perfetta centratura dello spazzolino, ideale per l'inserimento automatico. Con pinna centrale trasparente per ridurre le infiltrazioni da finestre e porte scorrevoli. Supporto adesivo a richiesta.

Compressione consigliata:

- Altezza dello spazzolino da 4,0 a 5,0 mm: da 5% a 10%.
La pinna dovrebbe essere più alta di 1 mm
- Altezza dello spazzolino da 5,5 a 6,5 mm: da 10% a 20%.
Pinna alla stessa altezza o più alta di 1 mm
- Altezza dello spazzolino da 7,0 a 11 mm: da 15% a 25%.
Pinna alla stessa altezza o più alta di 1 mm
- Altezza dello spazzolino da 12,0 e superiore da 15% a 25%.

	4,8	6,7	6,9
H	5,3	7,5	7,7
I	3,2	3,2	3,2
J	1,3	1,3	1,3

Spazio minimo consigliato: +0,5 mm rispetto alla larghezza supporto scelta

SPECIFICHE TECNICHE

SOLUZIONI STANDARD

A Larghezza supporto*	B Spessore supporto	C Larghezza guide verticali di orientamento	D Altezza guide verticali di orientamento	E Altezza spazzolino	F Altezza pinna** (≥ 5 mm)	G Densità dello spazzolino (P)
4,8 ± 0,2 mm 6,7 ± 0,2 mm 6,9 ± 0,2 mm	0,65 ± 0,1 mm	2,5 ± 0,3 mm	2,3 ± 0,2 mm	4 ≤ E ≤ 5 mm (+0,50/-0,50 mm) in intervalli da 0,50 mm 5,5 ≤ E ≤ 8 mm (+0,50/-0,50 mm) in intervalli da 0,50 mm 8 ≤ E ≤ 12 mm (+0,50/-0,50 mm) in intervalli da 1 mm 12 ≤ E ≤ 20 mm (+0,50/-0,50 mm) in intervalli da 1 mm	E+1 mm (+0,50/-0,50 mm) Alla stessa altezza o E+1 mm (+0,50/-0,50 mm) Solo alla stessa altezza (+0,50/-0,50 mm)	4P

Colori del filato multifilamento dello spazzolino (≈ RAL)



*Con adesivo Hot-Melt (HM) a richiesta • Nota: l'altezza totale aumenta sino a 0,5 mm se si richiede l'adesivo Hot-Melt

**Pinne nere non tessute (NW) silenziose (silent fin)