


SHUTTER-PILE (SP): GUARNIZIONI A SPAZZOLA IN TESSUTO

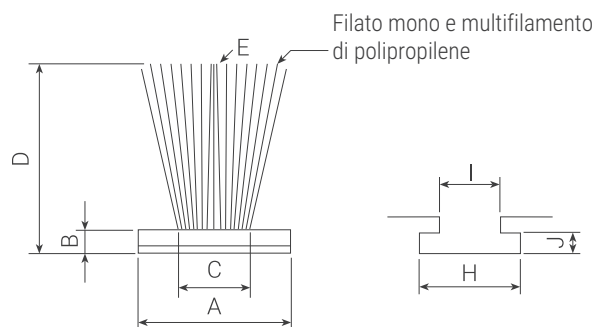

Spazzolino in tessuto su un supporto traslucido. Morbido filato trattato con silicone, parzialmente rinforzato con monofilamento non trattato più rigido. Si utilizza in genere per sigillare gli incastri con forma a T delle guide laterali di serrande avvolgibili o prodotti simili. Supporto adesivo a richiesta.

Compressione consigliata:

- Altezza dello spazzolino da 3,0 a 15,0 mm: da 15% a 20%

	4,8	6,7	6,9
H	5,3	7,5	7,7
I	3,2	3,2	3,2
J	1,3	1,3	1,3

Spazio minimo consigliato: +0,5 mm rispetto alla larghezza supporto scelta

SPECIFICHE TECNICHE

SOLUZIONI STANDARD				
A Larghezza supporto*	B Spessore supporto	C Larghezza base spazzolino	D Altezza spazzolino	E Densità dello spazzolino (P) su 1 linea (L) con monofilamento (M)
4,8 +0,10/-0,15 mm	0,8 ± 0,15 mm	1,6 ± 0,3 mm	3,0 ≤ D ≤ 6,5 mm (+0,25/-0,15 mm) in intervalli da 0,50 mm	2P1L1M 3P1L1M
6,7 +0,10/-0,20 mm			6,5 < D ≤ 10,0 mm in intervalli da 0,5 mm (+4%/-2,5% mm)	
6,9 +0,10/-0,20 mm			10,0 ≤ D ≤ 15,0 mm (+4%/-2,5% mm) in intervalli da 1,0 mm	
Colori del filato multifilamento dello spazzolino (≈ RAL)			Colori del filato monofilamento dello spazzolino (ø 0,20 mm) (≈ RAL)	
9005 Nero 7045 Grigio		9005 Nero Naturale		

*Con adesivo Hot-Melt (HM) a richiesta • Nota: l'altezza totale aumenta sino a 0,5 mm se si richiede l'adesivo Hot-Melt

