
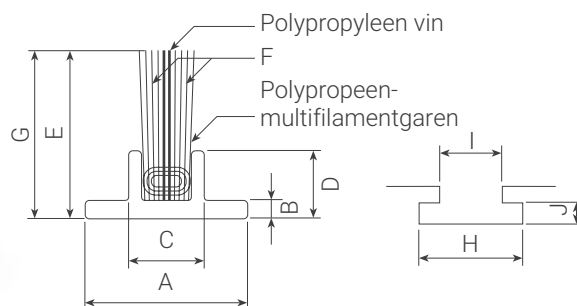


FIN-PILE (FP): GEËXTRUDEERDE BORSTELDICHTINGEN

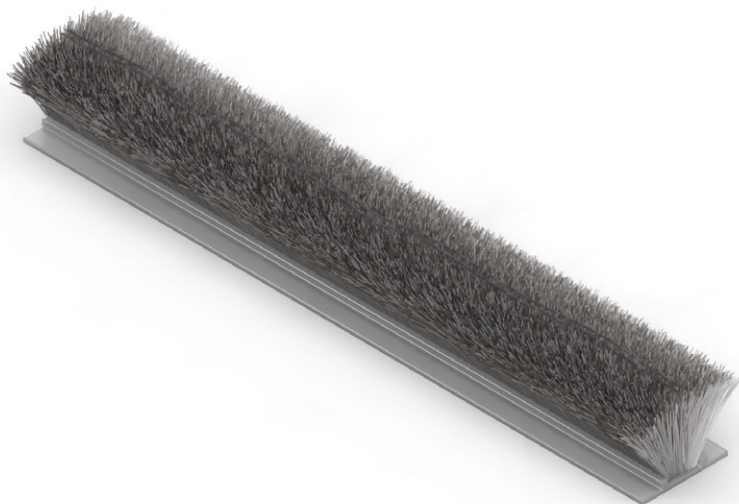

Zacht met siliconen behandeld multifilamentpoolgaren op een geëxtrudeerde basis met staande geleiders. Gegarandeerd gecentreerde poolgarens, beter geschikt voor automatische assemblage. Transparante middenvinnen houden de borstel visueel intact en zorgen voor betere dichting van schuiframen en -deuren. Optioneel met zelfklevende rug.

| | 4,8 | 6,7 | 6,9 |
|---|-----|-----|-----|
| H | 5,3 | 7,5 | 7,7 |
| I | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| J | 1,3 | 1,3 | 1,3 |

Aanbevolen minimumafstand: +0,5 mm vanaf gekozen rugbreedte

Aanbevolen compressie:

- Borstelhoogte van 5,5 tot 6,5 mm: 10% tot 20%. Alleen gelijke hoogte vin
- Borstelhoogte vanaf 7,0 mm: 15% tot 25%

TECHNISCHE SPECIFICATIE

STANDAARDOPLOSSINGEN

| A Rugbreedte* | B Voetdikte | C Breedte geleiders | D Hoogte geleiders | E Borstelhoogte | G Vinhoogte** (≥ 5 mm) | F Borsteldichtheid (P) op 2 lijnen met middenvinnen |
|--|---------------|---------------------|--------------------|--|--|---|
| 4,8 ± 0,2 mm 6,7 ± 0,2 mm 6,9 ± 0,2 mm | 0,65 ± 0,1 mm | 2,6 ± 0,3 mm | 2,4 ± 0,3 mm | 5 ≤ H ≤ 8 mm (+0,50/-0,50 mm met 0,50 mm interval) H ≤ 20 mm (+0,50/-0,50 mm met 1 mm interval) | Alleen gelijke hoogte (+0,50/-0,50 mm) | 4P |

Kleuren van multifilamentpoolgaren (≈ RAL)



*Optioneel met hotmelt tape (HM) • N.B.: de totale hoogte neemt toe tot 0,5 mm, als er hot-melt tape nodig is

**Met optionele geluidsarme zwarte non-woven (NW) vinnen