
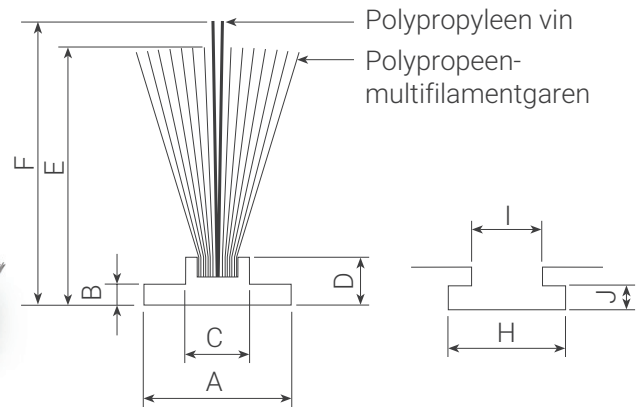


G3: GEËXTRUDEERDE BORSTELDICHTINGEN

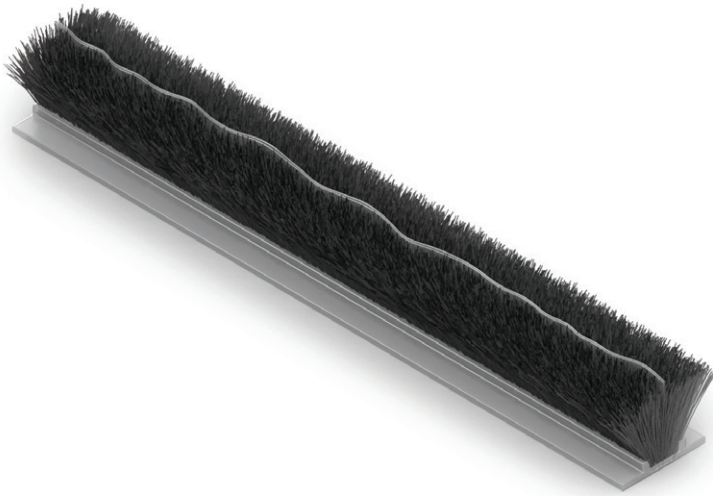

Zacht met siliconen behandeld multifilamentpoolgaren op een geëxtrudeerde basis. Gegarandeerd gecentreerde poolgaren, beter geschikt voor automatische assemblage. Met transparante middenvin voor verbeterde dichting van schuiframen en -deuren. Optioneel met zelfklevende rug.

Aanbevolen compressie:

- Borstelhoogte van 4,0 tot 5,0 mm: 5% tot 10%. Vin moet meer dan 1 mm bedragen
- Borstelhoogte van 5,5 tot 6,5 mm: 10% tot 20%. Vin gelijke hoogte of plus 1 mm
- Borstelhoogte van 7,0 mm tot 11 mm: 15% tot 25%. Vin gelijke hoogte of plus 1 mm
- Borstelhoogte vanaf 12,0 mm: 15% tot 25%. Alleen gelijke hoogte vin

	4,8	6,7	6,9
H	5,3	7,5	7,7
I	3,2	3,2	3,2
J	1,3	1,3	1,3

Aanbevolen minimumafstand: +0,5 mm vanaf gekozen rugbreedte

TECHNISCHE SPECIFICATIE

STANDAARDOPLOSSINGEN

A Rugbreedte*	B Rugdikte	C Breedte geleiders	D Hoogte geleiders	E Borstelhoogte	F Vinhoogte* (≥ 5 mm)	G Borsteldichtheid (P)
4,8 ± 0,2 mm	0,65 ± 0,1 mm	2,5 ± 0,3 mm	2,3 ± 0,2 mm	4 ≤ E ≤ 5 mm (+0,50/-0,50 mm met 0,50 mm interval)	E+1 mm (+0,50/-0,50 mm)	4P
6,7 ± 0,2 mm				5,5 ≤ E ≤ 8 mm (+0,50/-0,50 mm met 0,50 mm interval)	Gelijke hoogte of E+1 mm (+0,50/-0,50 mm)	
6,9 ± 0,2 mm				8 ≤ E ≤ 12 mm (+0,50/-0,50 mm met 1 mm interval)		
				12 ≤ E ≤ 20 mm (+0,50/-0,50 mm met 1 mm interval)	Alleen gelijke hoogte (+0,50/-0,50 mm)	

Kleuren van multifilamentpoolgaren (≈ RAL)



*Optioneel met hotmelt tape (HM) • N.B.: de totale hoogte neemt toe tot 0,5 mm, als er hot-melt tape nodig is

**Met optionele geluidsarme zwarte non-woven (NW) vinnen