
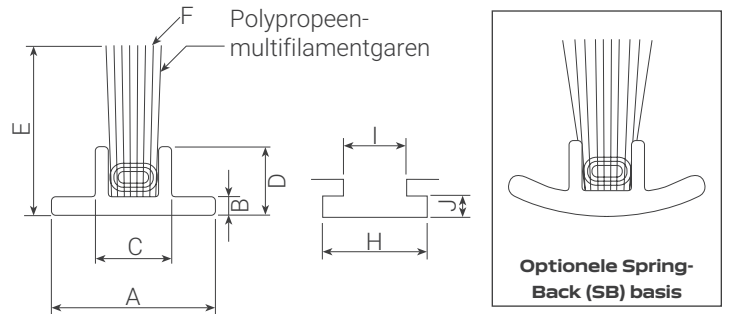


POWER-PILE (PW): GEËXTRUDEERDE BORSTELDICHTINGEN

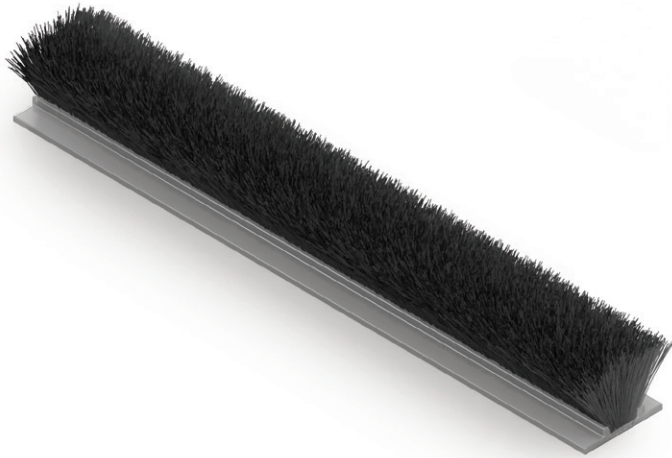

Zacht met siliconen behandeld multifilamentpoolgaren op een geëxtrudeerde basis met staande geleiders. Gegarandeerd gecentreerde poolgarens, beter geschikt voor automatische assemblage. Optioneel met zelfklevende rug.

Aanbevolen compressie:

- Borstelhoogte van 5,0 tot 25 mm: 10% tot 20%.

	4,8	6,7	6,9
H	5,3	7,5	7,7
I	3,2	3,2	3,2
J	1,3	1,3	1,3

Aanbevolen minimumafstand: +0,5 mm vanaf gekozen rugbreedte

TECHNISCHE SPECIFICATIE

STANDAARDOPLOSSINGEN

A Rugbreedte*	B Rugdikte	C Breedte geleiders	D Hoogte geleiders	E Borstelhoogte	F Borsteldichtheid (P) op 1 lijn
4,8 ± 0,2 mm	0,65 ± 0,1 mm	2,5 ± 0,3 mm	2,4 ± 0,3 mm	5,0 ≤ H ≤ 8,0 mm (+0,50/-0,50 mm) met 0,50 mm interval	4P
6,7 ± 0,2 mm				8,0 < H ≤ 25,0 mm (+0,50/-0,50 mm) met 1,0 mm interval	
6,9 ± 0,2 mm					

Kleuren van multifilamentpoolgaren (≈ RAL)



*Optioneel met hotmelt tape (HM) • N.B.: de totale hoogte neemt toe tot 0,5 mm, als er hot-melt tape nodig is