
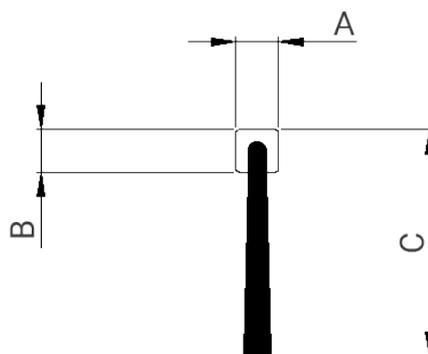


FLEX-BRUSH: ГИБКАЯ ПОЛОСНАЯ ЩЁТКА

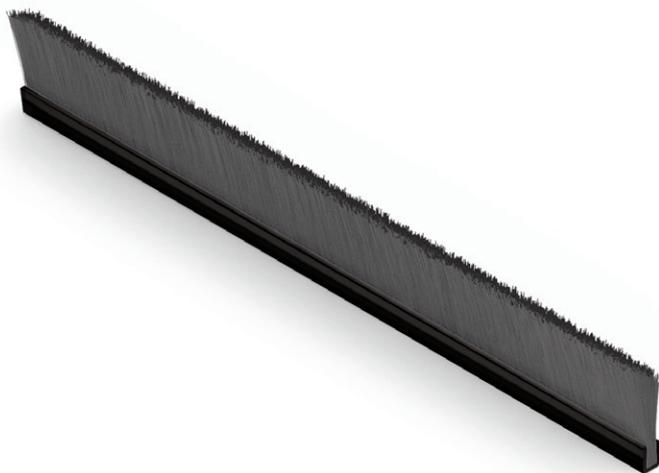

Щётка с экструдированным квадратным основанием для использования во вращающихся дверях, в эскалаторах, гаражных дверях и промышленных воротах.

Моноволокнистая пряжа предлагается в исполнении из полипропилена. Ее можно приобрести также в исполнении из полиамида 6 путем оформления соответствующих заказов на особых условиях в отношении количества, цены и сроков поставки. Другие формы основания и размеры возможны по запросу..

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СТАНДАРТНЫЕ РЕШЕНИЯ

А Ширина основания	В Высота основания	С Высота щетки	Плотность щетки
3 mm	3 mm	10 – 50 mm (с интервалом 1 mm)	SD15
3,5 mm	3,5 mm		
4 mm	4 mm		HD15
4,5 mm	4,5 mm		

Полипропилен цвета (≈ RAL)


9005 7045



Black Grey

Полиамид цвета 6 (≈ RAL)

9005



Black