

FUNKFERNBEDIENUNG FÜR VARIA SLIM RADIO



Funktion

Die Funkfernbedienung dient zum Aus- und Einfahren des Kettenantriebs Varia Slim Radio Art. 07888.

Technische Merkmale

Der Artikel ist ein Sender für die Funkfernsteuerung eines Kettenantriebs VARIA SLIM RADIO Art. 07888.

Er verfügt über 30 Kanäle für Direktübertragung mithilfe von Funkwellen mit 433,92 MHz und variablem Code (Rolling Code) mit einer Auflösung von über 18 Milliarden möglicher Kombinationen.

Eine einzige Funkfernbedienung kann für die Steuerung mehrerer VARIA SLIM RADIO verwendet werden.


Flüssigkristallanzeige LCD.

Maximale Sendereichweite 50 m bei geladenen Batterien.

Erfordert die Verwendung von 2 1,5-V-Batterien, Typ AAA.

Werkstoffe

ABS weiß

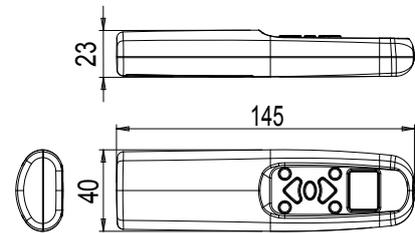

Technische Daten

Modell	Funkfernbedienung Art. 07892
Typologie	Mehrkanal-Funkfernsteuerung mit Mikroprozessor
Anzahl der Übertragungskanäle	30
Sendefrequenz	433,92 MHz
Modulation	ASK
Anschlussspannung	2 1,5-V-Batterien - Typ AAA
Betriebsspannung	1,8V ÷ 3,3V
Geschätzte Lebensdauer der Batterien	> 2 Jahre bei einer durchschnittlichen täglichen Benutzung von 1 Minute)
Bildschirm	LCD (Flüssigkristallanzeige)
Anzeige	2 Stellen (gewählter Kanal)
Anzeige	Anzeige des Ladezustands der Batterie
Anzeige	Übertragungsstatus
Anzeige	Buchstaben für Sonderfunktionen
Bildschirmabmessungen	18,5x13,5 mm
Codierung	HCS301
Zufallscodes	>18 x 10 ¹⁸ "Kombinationen"
Stromaufnahme in Standby	< 1µa
Stromaufnahme bei Übertragung	< 20 mA
Tastatur	Bedienungselemente (Nach-Oben-Pfeil, Nach-Unten-Pfeil, STOPP)
Tastatur	2 Funktionstasten (F1, F2)
Tastatur	1 Speichertaste (M)
Tastatur	1 Kanal-Taste (CH)
Fernübertragung	50 m (bei geladenen Batterien)
Bezugsnormen	Zugelassen nach Richtlinie R & TTE 1999/5/EG - Richtlinie 1995/5/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 1999
Abmessungen	145 x 38,5 x 22,5 mm
Gewicht	76 g

Art. Nr.	Einzelteilbezeichnung	Anmerkung	Basis Neutral	Eloxiertes Elox	Lackiert	Trend/Gold Messing	Stücke pro Schachtel
07892	FUNKFERNBEDIENUNG - RC		X				1