



CREMONESE PRIMA KEY

Funzioni

Cremonese ambidestra, con manico bloccabile tramite chiave, con rotazione a 90° (anta battente) o 90° e 180° (anta ribalta) e scatto di posizionamento in apertura e chiusura.

Scheda tecnica on-line



Caratteristiche Tecniche

L'impiego di materiali pressofusi di qualità e l'adozione del sistema di verniciatura GIESSE, garantiscono elevate qualità meccaniche nonché uniformità delle colorazioni e forte resistenza all'abrasione.

I cilindri delle cremonesi PRIMA KEY hanno cifratura omogenea, su richiesta è comunque possibile realizzare delle commesse specifiche con cifrature personalizzate.

Il cilindro delle cremonesi PRIMA KEY Logica e Microventilazione dispone del sistema Key Capture Giesse.

Il cilindro, a seconda delle versioni, permette di bloccare il manico della cremonese a 90°, 135° e 180°. Quando il manico è a 90° o 135° è possibile rimuovere la chiave e quindi lasciare l'anta in posizione di ribalta o microventilazione, in sicurezza.

Quando il manico è a 180° e quindi l'anta è in posizione di apertura totale, non è possibile rimuovere la chiave dal cilindro.

Materiali

Manico in alluminio pressofuso

Cassa, ingranaggio, cremagliere e scorrevoli in zama pressofusa

Cilindro in ottone nichelato

Guaina interna e basetta in Hostaform


Molla, viti e piastrino di fissaggio in acciaio inox

Dotazioni


1 piastrina di fissaggio

2 viti TCCE M5x14


Versione bidirezionale

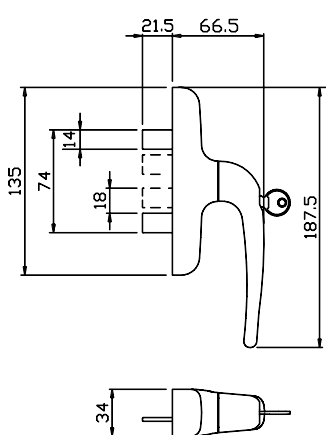


Lavorazione interasse mm 84,5

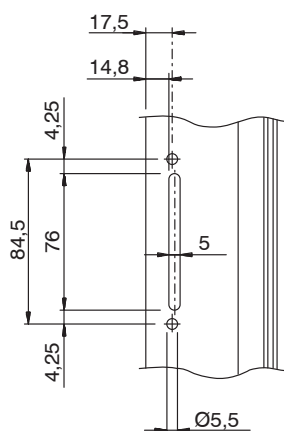


Lavorazione interasse mm 92

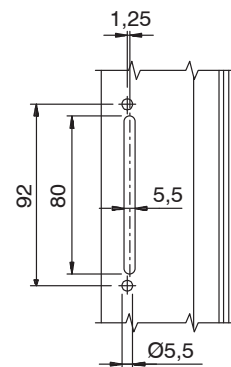


Versione monodirezionale

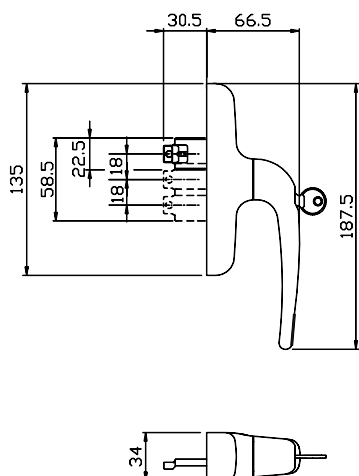

Lavorazione interasse mm 98

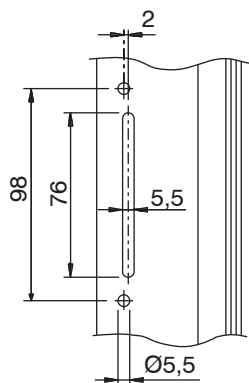

Lavorazione interasse mm 104

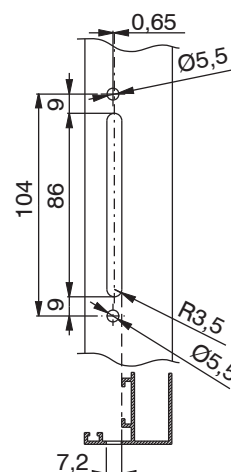

Codice	Descrizione	NODO	Materiale	Tipologia	Versione	Interassi	Prestazi- one	Funziona- mento	Manico 0°	Manico 90°	Manico 135°	Manico 180°	Base Grezzo	Anodizzato Elox	Verniciato	Trend/Oro Ottone	Pezzi per confezione
01011	CREMONESE PRIMA KEY	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C007-C008-C009-C010-C012-C013-C014-C015-C016-C017-P001-P002-P004-P005-P006-P007-P008-P009-P010		Anta		104 - 98 - 92 - 84	> 100 N/m	Bidirezi- onale	Chiuso	Aperto	-	-	X		X	X	5
01019	CREMONESE PRIMA KEY	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C007-C008-C009-C010-C012-C013-C014-C015-C016-C017-P001-P002-P004-P005-P006-P007-P008-P009-P010	Ottone	Anta		104 - 98 - 84		Bidirezi- onale	Chiuso	Aperto	-	-				X	2
0114901	CREMONESE PRIMA KEY CAPTURE	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C007-C012-C013-C014-C015-C016-C017		Anta Ribalta	Logica	104 - 92		Monodi- reazionale	Chiuso	Vasistas	-	Aperto chiave non rimovi- bile	X		X	X	5
0119102	CREMONESE PRIMA KEY MICRO SKG	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C007-C008-C009-C010-C012-C013-C014-C015-C016-C017		Anta Ribalta	Micro	104 - 98 - 92 - 84	> 100 N/m	Monodi- reazionale	Chiuso	Aperto	Micro	Vasistas	X		X	X	5
01192	CREMONESE PRIMA KEY CAPTURE LGC	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C007-C012-C013-C014-C015-C016-C017		Anta Ribalta	Logica	104 - 92	> 100 N/m	Monodi- reazionale	Chiuso	Vasistas	-	Aperto chiave non rimovi- bile	X		X		5
01193	CREMONESE PRIMA KEY CAPTURE LGC	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C007-C012-C013-C014-C015-C016-C017		Anta Ribalta	Logica - Micro	104 - 98 - 92 - 84	> 100 N/m	Monodi- reazionale	Chiuso	Vasistas	Micro	Aperto chiave non rimovi- bile	X		X		5
01194	CREMONESE PRIMA KEY CAPTURE MICRO	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C007-C012-C013-C014-C015-C016-C017		Anta Ribalta	Logica - Micro	104 - 92	> 100 N/m	Monodi- reazionale	Chiuso	Vasistas	Micro	Aperto chiave non rimovi- bile	X		X	X	5
01209	CREMONESE PRIMA KEY CAPTURE 104-92	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C007-C012-C013-C014-C015-C016-C017		Anta Ribalta	Logica - manico 200 mm	104 - 92	> 100 N/m	Monodi- reazionale	Chiuso	Vasistas	-	Aperto chiave non rimovi- bile			X		5