



## SCHLOSS MIT SCHNAPPER UND SCHUBRIEGEL

### Funktion

Hauptschloss mit Frontverschluss, herausziehbare Ausführung für Aluminiumpfosten, mit Schnapper und Schubriegel.

Technisches On-

line-Datenblatt



### Technische Merkmale

Das mit Zylindern für Euro-Profil kompatible Schloss ist mit aufbruchsischerem Schubriegel und umkehrbarem Schnapper (rechts und links) ausgestattet.

Der Riegel wird mithilfe des Zylinders betätigt.

Betätigung des Federriegels durch den Zylinder und den 8-mm-Vierkant des Griffs.

Achsenabstand Griffzylinder 85 mm.

Eintouriger Schubriegel 15 mm mit Passstück von 10 mm.

Schnapper verstellbar von 10 bis 13,5 mm.

### Werkstoffe


Gehäuseplatte und Deckelplatte aus verzinktem Stahl des Schlosses

Flaches Frontelement aus Edelstahl

Schnapper aus vernickeltem Messing

Riegel aus vernickeltem Stahl

Befestigungsschraube des Zylinders aus Edelstahl

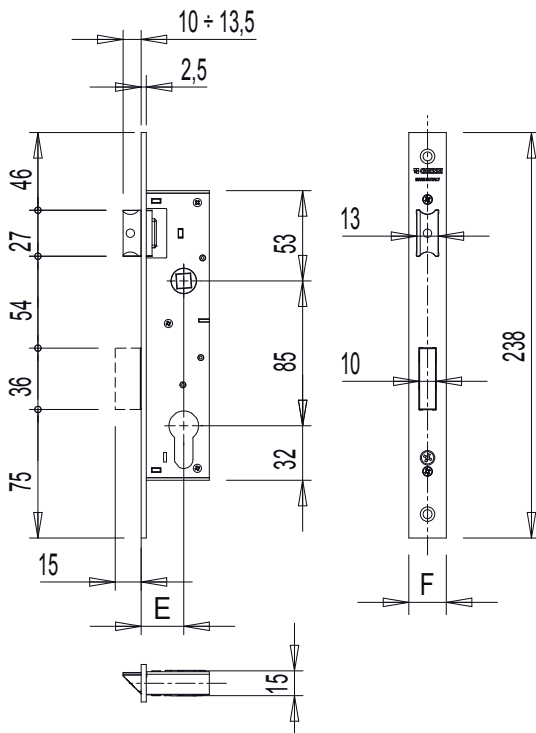

| Art. Nr. | Einzelteilbezeichnung            | Eingang E [mm] | Frontbreite F [mm] | Kombinierbare Schließplatten | Basis Neutral | Eloxiertes Elox | Lackiert | Trend/Gold Messing | Stücke pro Schachtel |
|----------|----------------------------------|----------------|--------------------|------------------------------|---------------|-----------------|----------|--------------------|----------------------|
| 0763001  | HAUPTSCHLOSS FRONTSEITIG E.25 mm | 25             | 22                 | 0465801                      | X             |                 |          |                    | 1                    |
| 0763101  | HAUPTSCHLOSS FRONTSEITIG E.30 mm | 30             | 22                 | 0465801                      | X             |                 |          |                    | 1                    |
| 0763201  | HAUPTSCHLOSS FRONTSEITIG E.35 mm | 35             | 22                 | 0465801                      | X             |                 |          |                    | 1                    |