

COMPASES GS HD TIPO C PLUS SUPER



Funciones

Pareja de compases autoequilibrados (uno derecho y otro izquierdo) que soportan una hoja practicable externa (Side Hung) y la mantienen en la posición de apertura.

Ficha técnica on-line



Características Técnicas

Los compases Super GS HD tipo C Plus Super son idóneos para ventanas practicables con apertura hacia el exterior (Side Hung) de peso y tamaño medios (ver tabla).

Al ser la parte superior del compás asimétrica, internamente en la pareja de compases tendremos uno derecho y otro izquierdo; esta geometría asimétrica del compás mejora el acercamiento y el cierre de la hoja.

Se puede bloquear la fase de apertura de la hoja mediante el espárrago específico situado en el patín de deslizamiento.

Estos artículos presentan un elemento de regulación lateral integrado en el compás; esta característica permite regular de forma micrométrica el correcto posicionamiento de la hoja directamente en la obra tras su colocación.

Giesse ha probado los compases GS HD del tipo C Plus Super por un máximo de 30.000 ciclos.

Aplicación

Los compases Super GS HD tipo C Plus Super pueden aplicarse en perfiles con distancia hoja/marco de 16,5 mm +/- 0,5 mm.




Consultar al comercial de referencia acerca de la disponibilidad del producto.


Materiales

Compás de acero inoxidable AISI 304;
Patín de poliamida y acero inoxidable AISI 304
Elementos de regulación de zamak


Side Hung (A: interno; B: externo)

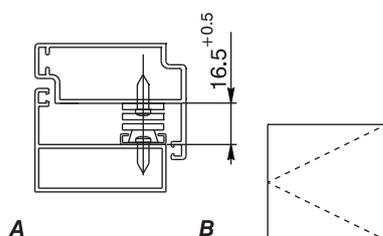

1: compás Side Hung. 2: elemento de regulación de la anchura. 3: marco.

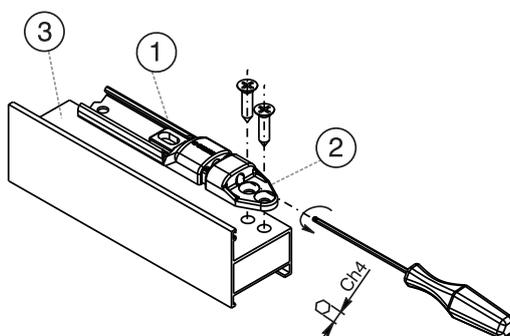

Side Hung

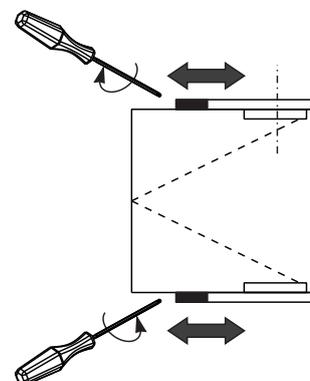

Código	Descripción	Tipo de apertura permitido	Anchura bolsa	Distancia hoja marco (mm) !da duplicazione!	Longitud compás (mm)	Ángulo máximo de apertura	Altura máxima realizable (mm)	Anchura máxima realizable (mm)	Peso máximo realizable (kg)	Regulación lateral	Base Bruto	Unidades por confección
08232	Super GS HD - 10" tipo C Plus	Side	~23	16,5+0,5	327,5	82	1600	500	32	integrada	X	6
08233	Super GS HD - 12" tipo C Plus	Side	~23	16,5+0,5	373,5	85	1600	600	38	integrada	X	6
08234	Super GS HD - 14" tipo C Plus	Side	~23	16,5+0,5	425,5	87	1600	650	40	integrada	X	6
08235	Super GS HD - 16" tipo C Plus	Side	~23	16,5+0,5	474,5	87	1600	750	42	integrada	X	6
08236	Super GS HD - 18" tipo C Plus	Side	~23	16,5+0,5	523,5	87	1600	800	45	integrada	X	6