



PAUMELLES CHIC DOOR ALU16

Fonctions

Paumelle pour portes à galandage ambidextre, à appliquer à l'intérieur des profils pour cacher complètement le produit lorsque la porte est fermée. Son nouveau design (breveté) permet à un seul opérateur de régler l'article dans deux directions (latérale et en hauteur).

Fiche technique en ligne



Caractéristiques techniques

CHIC DOOR ALU16 est une paumelle escamotable, pour portes en aluminium, y compris de grandes dimensions et particulièrement lourdes.

Un design inédit (breveté) assure son montage rapide à l'intérieur des profils. Pour installer la paumelle, il suffit de réaliser un usinage sur le dormant puis d'introduire la paumelle dans la gorge de l'ouvrant.

L'article se fixe au dormant en enfilant des plaques faisant déjà partie de la gorge du dormant.

CHIC DOOR ALU16 est réglable dans deux directions :

- Réglage latéral (± 2 mm) en agissant sur les dispositifs de réglage de la paumelle à l'aide d'une clef hexagonale.

- Réglage en hauteur ($- 2 / + 4$ mm) en agissant sur la vis de réglage à l'aide d'une clef hexagonale.

L'angle de rotation de la paumelle correspond à 105° environ (tenant également compte de la géométrie des profils).

Si l'ouverture du vantail est $> 90^\circ$, il est conseillé d'utiliser un compas limiteur Friz art. 07621 (14/18), 07622 (10/14).

Les opérations de réglage de l'ouvrant peuvent être réalisées par un seul opérateur, directement sur le chantier.

CHIC DOOR ALU16 est un produit portant le marquage CE, conformément à la norme EN1935 (200 000 cycles) – Classe 12.

Matériaux

Corps paumelle en zamac pressofusé

Col de la paumelle, pattes de fixation du dormant et élément de réglage en hauteur en aluminium extrudé

Axe à l'intérieur de la paumelle en acier inox

Vis et vis sans tête en acier inox

Douilles en polyamide

Charges d'utilisation

120 kg avec 2 paumelles

135 kg avec 3 paumelles




150 kg avec 4 paumelles




Pour les charges d'utilisation avec dispositif de fermeture, consulter la notice d'instructions correspondante.

00695

00696

00697

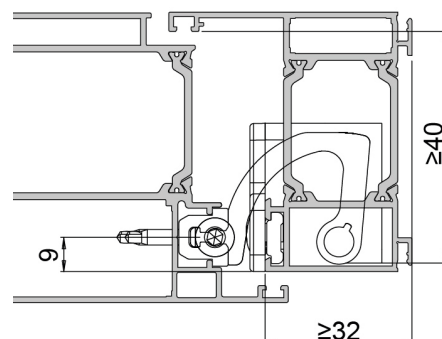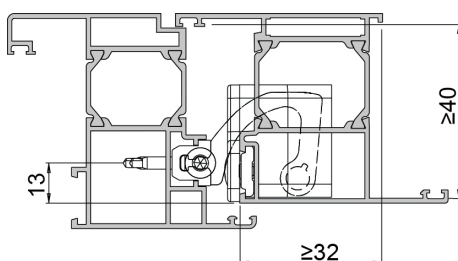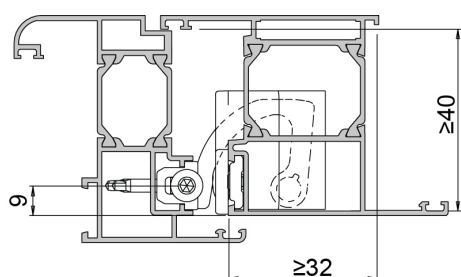

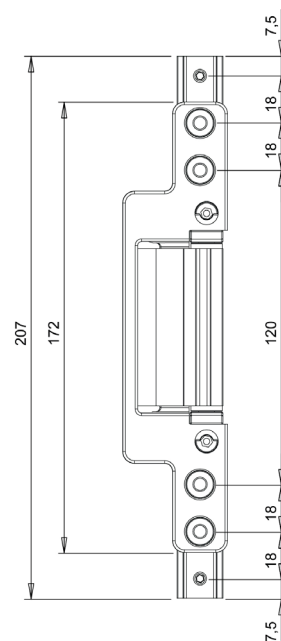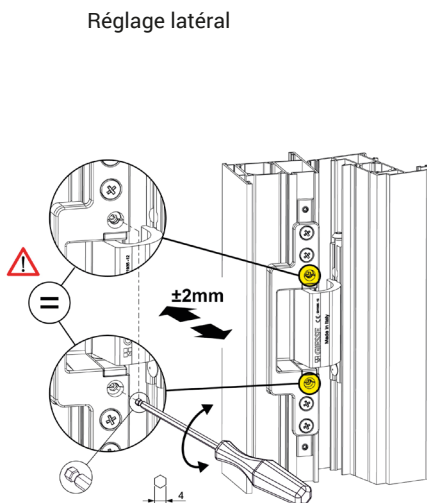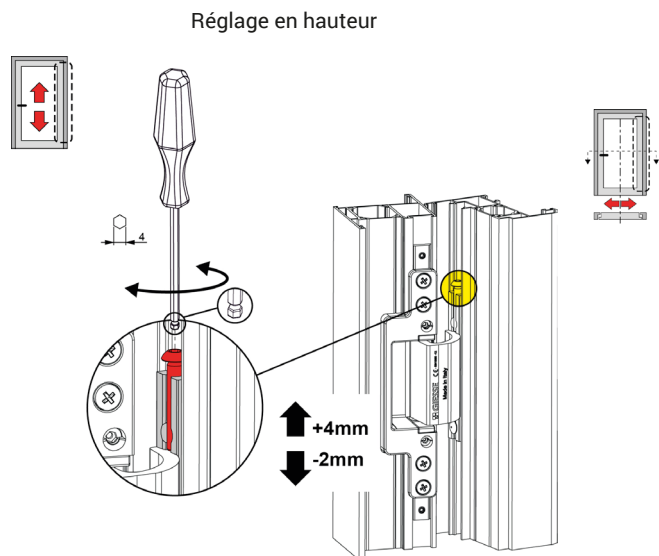

| Référence article | Description | GORGE | Note | Version | Ouverture | Compas Friz | Réglage en hauteur | Réglage latéral | Brut | Anodisé Elox | Laqué | Trend/Or Laiton | Pièces par boîte |
|-------------------|-----------------------------|-------|---------------|------------|------------|-------------|--------------------|-----------------|------|--------------|-------|-----------------|------------------|
| 00695 | CHIC DOOR ALU16 DÉCALAGE 9 | - | dormant 14/18 | réversible | extérieure | 07621 | +4 / -2 mm | ±2 mm | | X | | | 2 |
| 00696 | CHIC DOOR ALU16 DÉCALAGE 13 | - | dormant 14/18 | réversible | extérieure | 07621 | +4 / -2 mm | ±2 mm | | X | | | 2 |
| 00697 | CHIC DOOR ALU16 DÉCALAGE 9 | - | dormant 10/14 | réversible | extérieure | 07622 | +4 / -2 mm | ±2 mm | | X | | | 2 |