

BRACCI GS HD TIPO M



Funzioni

Coppia di Bracci autobilanciati (un destro e un sinistro) in grado di sostenere un'anta a sporgere (top hung) o a battente esterno (side hung) e in grado di mantenerla in posizione di apertura.

Scheda tecnica on-line



Caratteristiche Tecniche

I Bracci GS HD - tipo M sono idonei per realizzare finestre sia Top che Side Hung con peso e dimensioni medio - bassi.

Alcuni modelli infatti possono essere utilizzati indifferentemente su queste due diverse tipologie di apertura esterne (si veda la tabella).

Essendo la parte superiore del braccio asimmetrica, all'interno della coppia di bracci avremo destro e uno sinistro; questa geometria asimmetrica del braccio migliora la fase di richiamo e di chiusura dell'anta.

I Bracci GS HD - tipo M possono essere frizionati agendo sul grano posto sul pattino di scorrimento. All'occorrenza i bracci GS HD - tipo M possono essere applicati in abbinamento con i bracci limitatori - tipo N; questo al fine di limitare l'apertura massima di un'anta Top Hung.

I bracci GS HD tipo M sono testati da Giesse fino a una durata di 30.000 cicli.

Applicabilità

I Bracci GS HD tipo M possono essere applicabili in serie di profili con luce (distanza anta / telaio) di 14 mm.




Consultare il commerciale di riferimento per la disponibilità del prodotto.


Materiali

Braccio in acciaio inox AISI 304
Pattino in poliammide e ottone

Top Hung (A: interno; B: esterno)

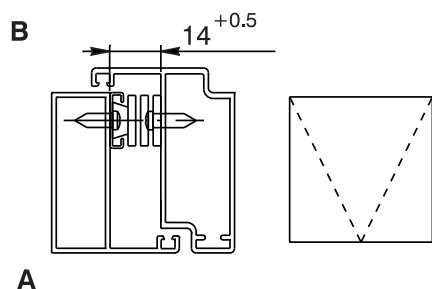

Side Hung (A: interno; B: esterno)

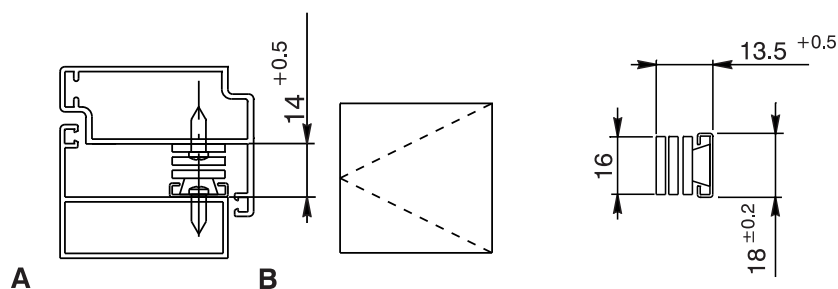

Codice	Descrizione	Tipo di apertura consentito	Larghezza busta (mm)	Spessore Braccio (mm)	lunghezza braccio (mm)	Angolo Massimo di apertura	Altezza massima Top Hung (mm)	Larghezza massima Top Hung (mm)	Peso Massimo Top Hung (kg)	Altezza massima Side Hung (mm)	Larghezza massima Side Hung (mm)	Peso Massimo Side Hung (kg)	Base Grezzo	Pezzi per confezione
08195	GS HD - 12" tipo M	Top-Side	18	13,5+0,5	310	87	550	1200	20	1200	600	16	X	6
08196	GS HD - 14" tipo M	Top-Side	18	13,5+0,5	358	87	650	1200	22	1200	600	17	X	6
08197	GS HD - 16" tipo M	Top-Side	18	13,5+0,5	412	87	750	1200	24	1200	650	20	X	6
08198	GS HD - 18" tipo M	Top-Side	18	13,5+0,5	459	87	850	1200	26	1200	650	21	X	6
08201	GS HD - 8" tipo M	Top	18	13,5+0,5	214	70	350	1200	12				X	6
08202	GS HD - 10" tipo M	Top-Side	18	13,5+0,5	270	87	400	1200	16	1200	550	15	X	6