


DUST-PLUG (DP): GEWEVEN BORSTELDICHTINGEN

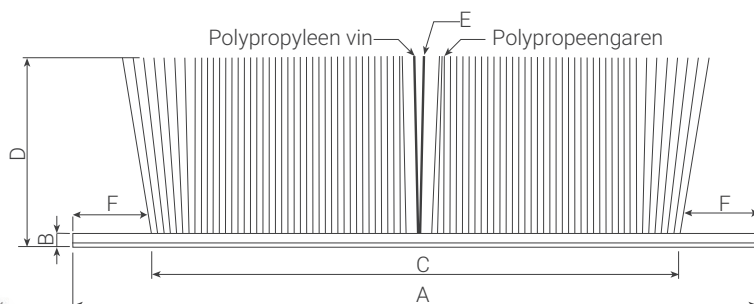

Zacht met siliconen behandeld multifilamentpoolgaren op een geweven, versterkte doorzichtige rug. Leverbaar als op maat gesneden stukken en op lengte voor specifieke en over het algemeen bredere dichtingstoepassingen, zoals in de hoeken van schuifdeuren of meubilair. Optioneel met zelfklevende achterkant, vinnen en onbehandelde monofilament zijkanen.

Aanbevolen compressie:


- Standaard (zonder vinnen): 15-20%
- Vinhoogte gelijk aan of lager dan borstel: 10-15%
- Vin hoger dan borstel: 5-10%

TECHNISCHE SPECIFICATIE

SPECIALE OPLOSSING

A Voetbreedte*	B Voetdikte	C Borstelbreedte	D Hoogte van borstel en optionele middelste vin	E Borsteldichtheid	F=A-C
10 ≤ W ≤ 60 ± 0,5 mm met 0,5 mm interval	0,8 ± 0,15 mm	6 ≤ W ≤ 56 ± 1,0 mm	5 ≤ D ≤ 6,5 mm (+0,25/-0,15 mm met 0,50 mm interval)	8P - 76P	min 2 mm
			6,5 ≤ D ≤ 22 mm (+4%/-2,5% met 1 mm interval)		
			Vin D > 5 mm (+0,25/-0,15 mm met 0,50 mm interval)		
			Alleen gelijke hoogte vin (+0,50/- 0,50 mm)		

Kleuren van multifilamentpoolgaren (≈ RAL)



Andere configuraties op verzoek leverbaar

- Versterkende monofilamentranden
 - Alternatieve vinnen in ontwikkeling
- *Optioneel met hotmelt tape (HM). N.B.: de totale hoogte neemt toe tot 0,5 mm, als er hot-melt tape nodig is