


BLOC D'ARRÊT



Fonctions

Élément à installer dans le mécanisme d'une crémones monodirectionnelle pour bloquer sa rotation à 90°.

Fiche technique en ligne




Caractéristiques techniques

Insérer ce dispositif dans le mécanisme des crémones monodirectionnelles pour bloquer la course des coulissants à 90°.

Matériaux

Polyamide

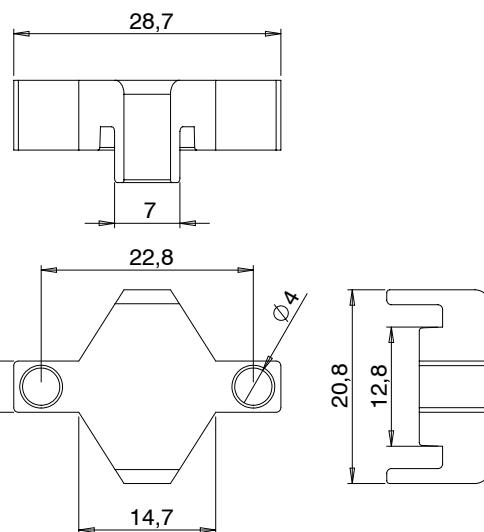

Référence article	Description	GORGE	Brut	Anodisé Elox	Laqué	Trend/Or Laiton	Pièces par boîte
02235	BLOC D'ARRÊT CRÉMONE à 90°	-	X				100